KRUGER 3 FO

LED-1L20EMP700KN94/FO3B NK3HST 3K#

KRUGER 3 FO

Kód produktu: KRU60264

Typ: LED-1L20EMP700KN94/FO3B NK3HST 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) s multipower funkcí a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem.

Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	plastové opálové (FO) s kovovým límcem
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	490 mm
Délka	490 mm
Výška	80 mm
Průměr	ø 490 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IKxx
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrické

Příkon	32 W
Stupeň krytí	IP40
Objimka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	3780 lm
Světelný tok zdroje	5330 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	118 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

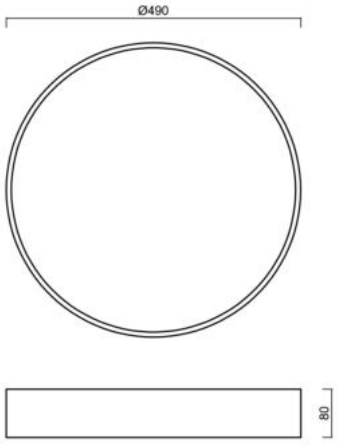

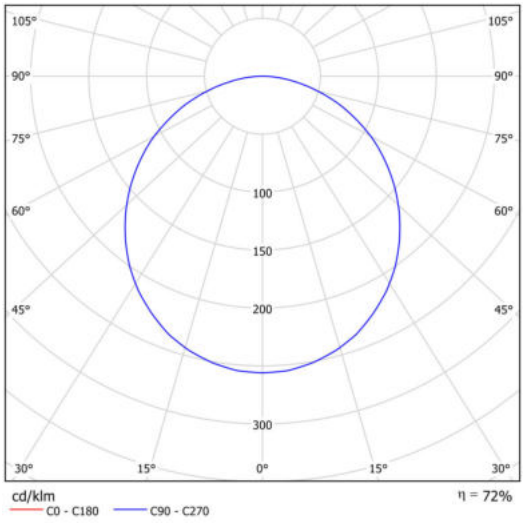

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728157586
Hmotnost NTTO	3.76 Kg
Hmotnost BTTO	4.16 Kg
Počet kartonů	1 ks
Balení 1 šířka	0.5 m
Balení 1 délka	0.5 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

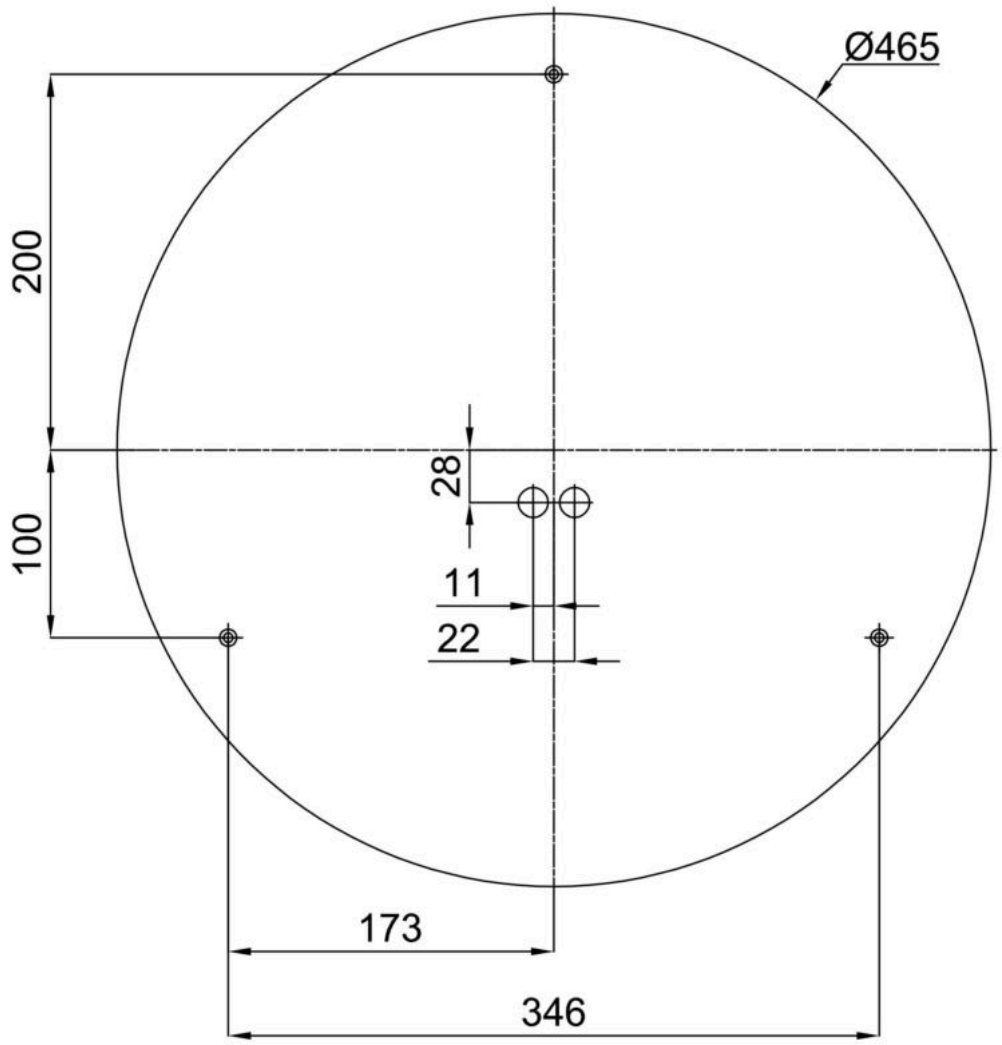

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33503	KN9/BP B	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20643	FO3B	bílá		