


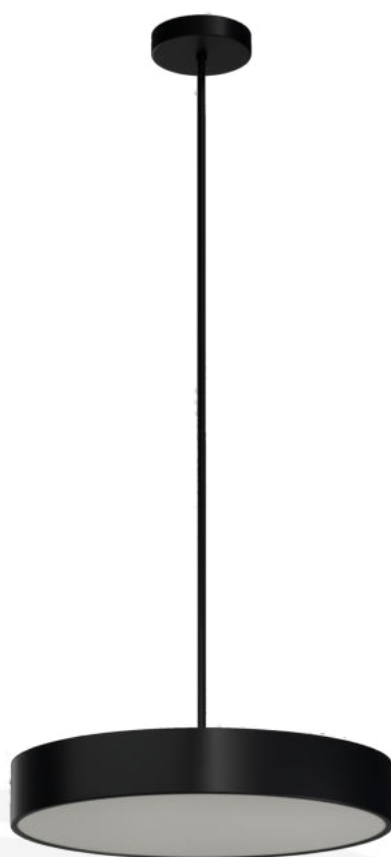

KRUGER P3 FOP

LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/z5 NK3HST C 4K#

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER P3 FOP

Kód produktu: KRU60795

Typ: LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/z5 NK3HST C 4K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) s multipower funkcí a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem. Tyčový závěs o délce 100 cm.



Technická data


Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	490 mm
Délka	490 mm
Výška	80 mm
Průměr	ø 490 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IKxx
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	13 ks
Počet svítidel na jistič B16A	2 ks
Počet svítidel na jistič C10A	18 ks
Počet svítidel na jistič C16A	29 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	4360 lm
Světelný tok zdroje	8070 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3

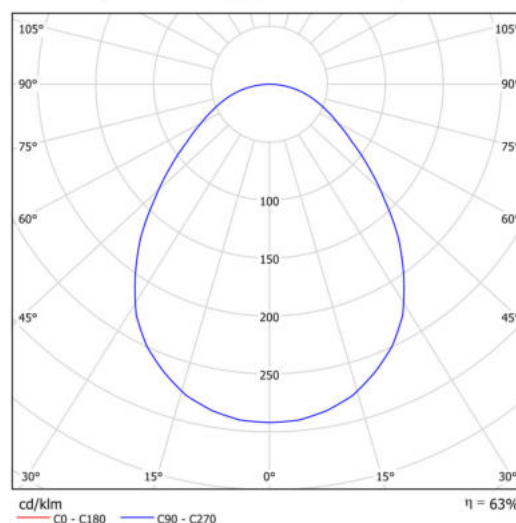

TECHNICKÝ LIST

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.*

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

Logistická data

EAN	8591728158538
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data
prodeje.*

Montážní rozměry:

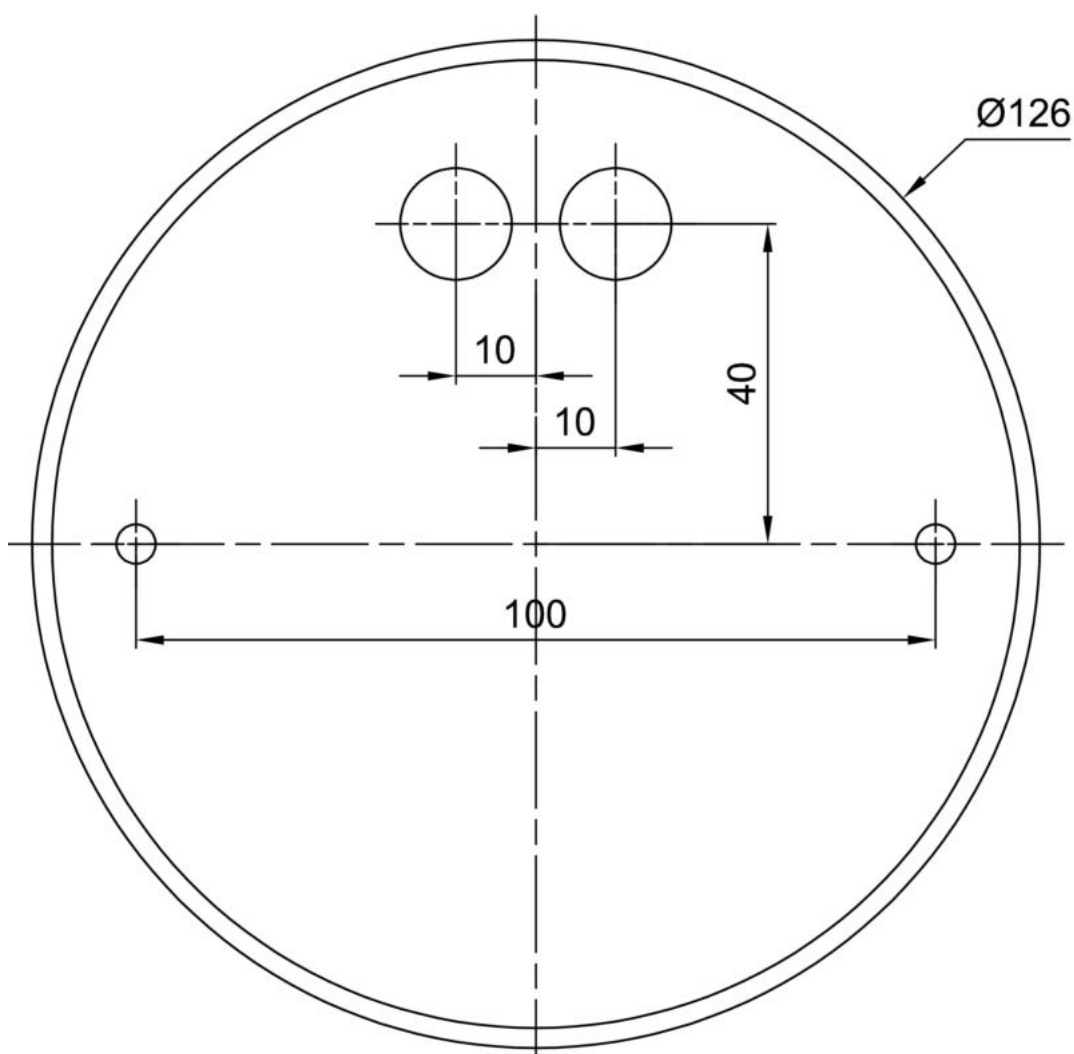

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20647	FOP3C	bílá - černá		