



MATAR 5

LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 NK3HST B 3K##


WWW.OSMONT.CZ

MATAR 5

Kód produktu: MAT71051


Typ: LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 NK3HST B 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



Technická data

Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	905 mm
Délka	92 mm
Výška	56 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

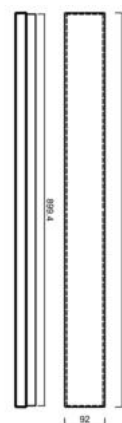


Elektrická data

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	2720 lm
Světelný tok zdroje	4180 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	104 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

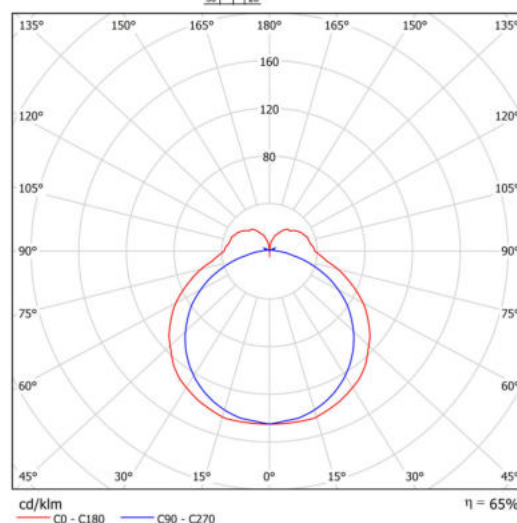

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistická data

EAN	8591728158958
Hmotnost NTT0	1.54 Kg
Hmotnost BTTO	1.712 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.009 m ³
Balení 1 šířka	0.12 m
Balení 1 délka	0.94 m
Balení 1 výška	0.08 m
Záruka*	60 měsíců


*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

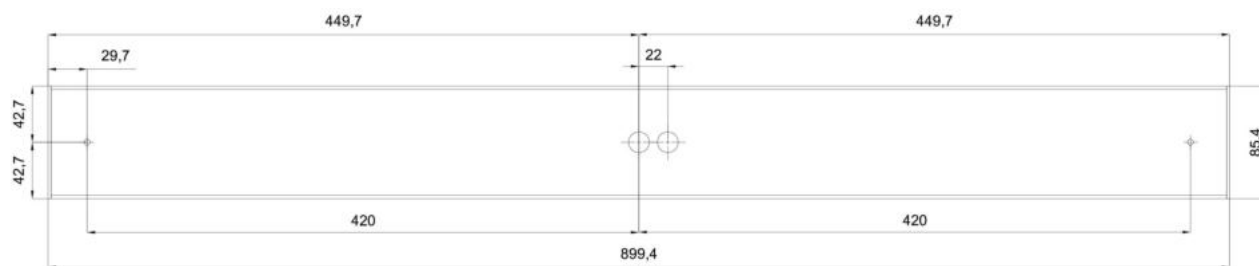

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33526	PB/DPM1	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20617	PC76	bílá		