



## GEMINI 1

---

LED-1L47E700U47/207 NK3HST 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# GEMINI 1

Kód produktu: GEM48699


Typ: LED-1L47E700U47/207 NK3HST 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



## Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované SELFTEST |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL  |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 385 mm                       |
| Délka             | 235 mm                       |
| Výška             | 95 mm                        |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Rázová pevnost    | IK01                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |

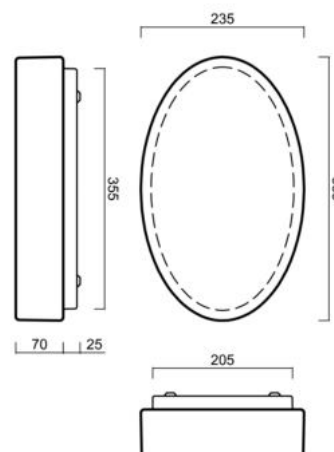


## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 18 W        |
| Stupeň krytí                  | IP43        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| SELFTEST                      | ano         |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 16 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 27 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 38 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1830 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2810 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 101 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

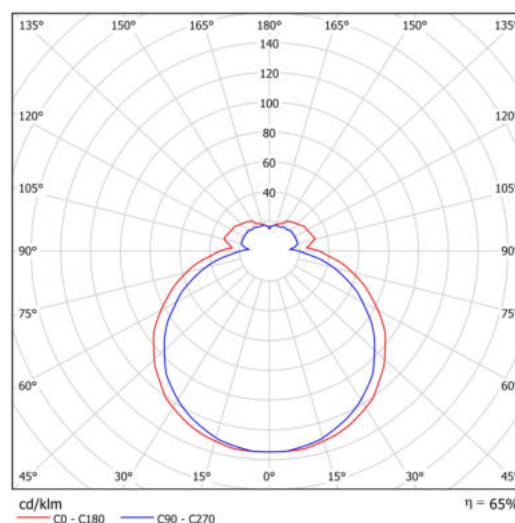

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

Technical drawing of a rectangular plate with a central oval hole and four corner holes. The dimensions are as follows:

- Overall width: 352
- Overall height: 204
- Distance from top edge to top of oval: 106
- Distance from bottom edge to bottom of oval: 53
- Distance from left edge to left of oval: 119
- Distance from right edge to right of oval: 238
- Distance from center of oval to center of corner hole (horizontal): 28
- Distance from center of oval to center of corner hole (vertical): 11
- Distance from center of oval to center of corner hole (diagonal): 22

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20107        | 207   | bílá  |  |         |