



LUKIDA 3

IN-12BD1/196 KP GB**

WWW.OSMONT.CZ

LUKIDA 3

Kód produktu: LUK40009

Typ: IN-12BD1/196 KP GB**

Krátký popis svítidla: Pískově zlaté přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF s dekorativním límcem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.




Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	Golden Beach RAL1015
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	565 mm
Délka	565 mm
Výška	400 mm
Průměr	ø 565 mm
Montážní otvor	4xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické


Příkon	40 W
Třída ochrany	II
Stupeň krytí	IP65
Objímka	E27
Svorkovnice	šroubovací

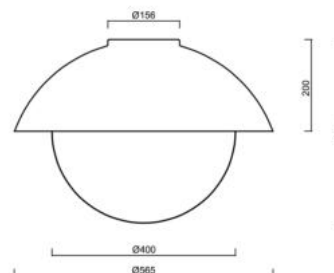

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

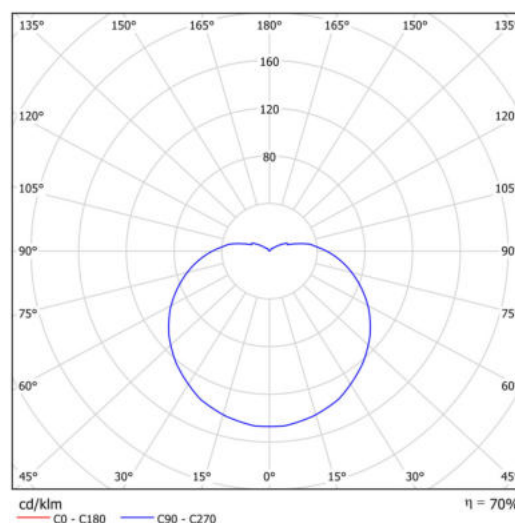


TECHNICKÝ LIST

Logistické

EAN	8591728086107
Počet kartonů	2 ks
Balení 1 šířka	0.41 m
Balení 1 délka	0.41 m
Balení 1 výška	0.41 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

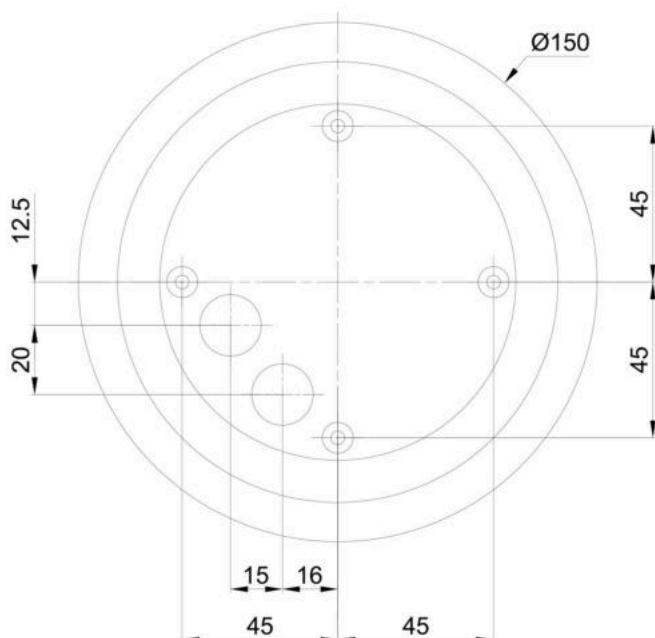

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33521	BD1/BP B	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20095	196	bílá		