


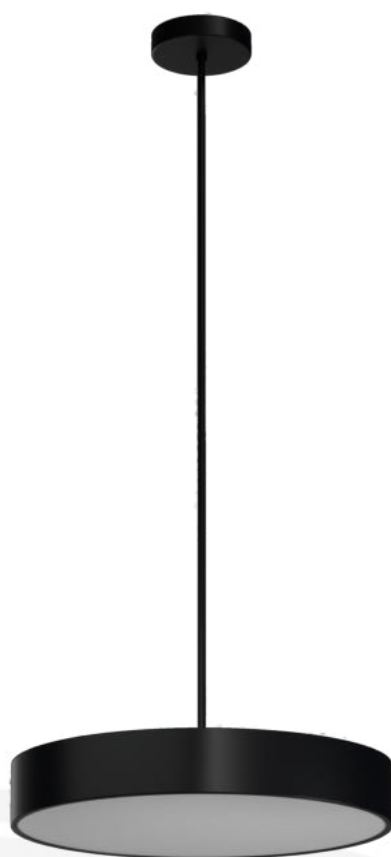

## KRUGER P3 F0

LED-1L20EMP1050ZKN94/F03C/z5 NK3HST C 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## KRUGER P3 F0

Kód produktu: KRU60793

Typ: LED-1L20EMP1050ZKN94/F03C/z5 NK3HST C 4K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) s multipower funkcí a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem. Tyčový závěs o délce 100 cm.



### Technická data


|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované SELFTEST           |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                          |
| Materiál základny | ocel                                   |
| Materiál stínidla | plastové opálové (F0) s kovovým límcem |
| Barva základny    | černá Ral9005                          |
| Barva stínidla    | bílá - černá                           |
| Držení stínidla   | sklapovací systém                      |
| Umístění montáže  | strop                                  |
| Šířka             | 490 mm                                 |
| Délka             | 490 mm                                 |
| Výška             | 80 mm                                  |
| Průměr            | ø 490 mm                               |
| Montážní otvor    | 2xø5mm                                 |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                                |
| Rázová pevnost    | IKxx                                   |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C                      |

### Elektrická data

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Příkon                        | 48 W       |
| Stupeň krytí                  | IP40       |
| Objímka                       | LED modul  |
| Typ baterií                   | LiFePO4    |
| Čas nouze                     | 3 hod      |
| SELFTEST                      | ano        |
| Svorkovnice                   | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 13 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 2 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 18 ks      |
| Počet svítidel na jistič C16A | 29 ks      |

### Světelná data

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Světelný tok svítidla                 | 5160 lm    |
| Světelný tok zdroje                   | 8070 lm    |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 200 lm     |
| Měrný výkon                           | 107 lm/W   |
| Teplota chromatičnosti                | 4000 K     |
| Životnost LED L80/B10                 | 100000 hod |
| CRI                                   | Ra80       |
| MacAdam                               | 3          |

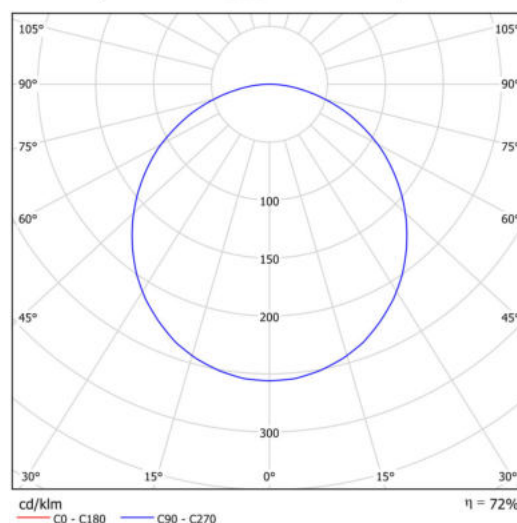

## TECHNICKÝ LIST

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fotobiologická bezpečnost<br>svítidla dle EN 62471 (Blue light<br>hazard) | Risk group 0 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
www.osmont.cz.*

### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |      |     |     |     |  |
|--------|------|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 1050 | 900 | 850 | 700 |  |
| [%]    | 100  | 86  | 81  | 67  |  |

### Logistická data

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728158514 |
| Počet kartonů | 1 ks          |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data  
prodeje.*

### Montážní rozměry:

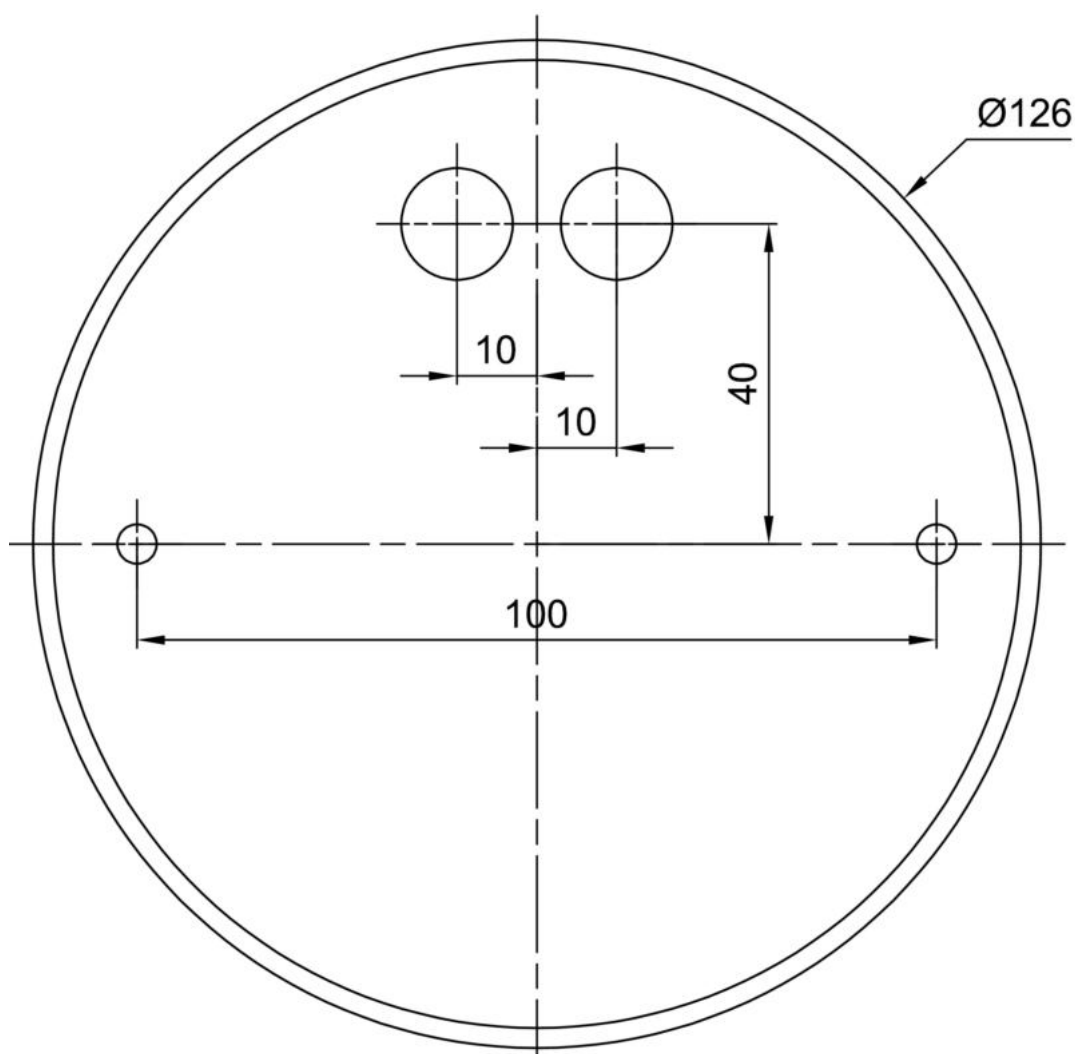

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva        | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20646        | F03C  | bílá - černá |  |         |