

PŘÍSTROJOVÉ PŘIPOJOVACÍ SVORKY

eleman®



Připojení do přístrojů
pomocí konektoru vidlička



Vhodné pro měděné vodiče
do průřezu 25 mm²




Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	EAN kód	Bal. / ks
	1000587	AS G25	Vidlička	4 046931 353903	25

Přístrojové a napájecí svorky

Modulové přístroje mají od výroby omezené možnosti připojení. Proto byly vyvinuty přístrojové připojovací svorky AS, které vyřeší všechny potřeby pro montáž. Budťo umožňují připojení vodiče o větším průřezu a nebo rozšiřují počet připojovacích míst, respektive umožňují připojení Cu vodiče. Ve většině případů se montují do horního přípojného místa modulového přístroje a tím nezabírají spodní svorku. Varianty v plastovém pouzdře zajistí ochranu před nebezpečným dotykem živých částí. Vestavná šířka je max. 17,8 mm (1modulové místo). Dostupné jsou jak typy s kolíkem, tak typy s vidličkou.

Technický výkres

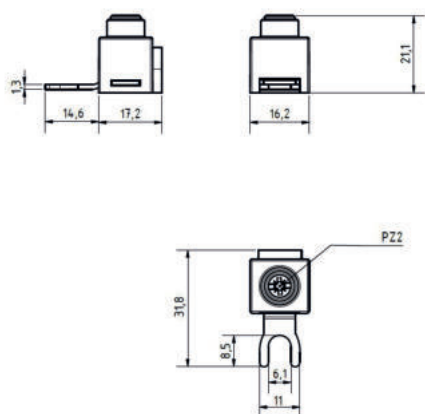

Technické parametry:

- 1-pólové provedení
- Vstup 6 - 25 mm²
- Konektor - vidlička
- Jmenovitý proud je stanoven dle fázové lišty v rozvaděči
- Vhodné pro Cu vodiče
- Krytí IP20
- Utahovací moment 3 Nm

Příklad použití AS svorek



eleman®

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz