



# LED zdroje CorePro Glass



## CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu


| Obecné informace                                   |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Patice krytky                                      | E27 [E27]          |
| Nominální životnost                                | 15 000 h           |
| Cyklus zapnutí                                     | 20 000             |
| Lighting Technology                                | LED                |
| Referenční měření toku                             | Sphere             |
| Značka CE                                          | Ano                |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS           | Ano                |
| Světelně technické                                 |                    |
| Kód barvy                                          | 830 [CCT of 3000K] |
| Světelný tok                                       | 1 055 lm           |
| Barevné konstrukce                                 | Bílá (WH)          |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti          | 3000 K             |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                         | 124,00 lm/W        |
| Konzistence barev                                  | <6                 |
| Index podání barev (CRI)                           | 80                 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %               |

| Hodnota blikání (PstLM)                      | 1           |
|----------------------------------------------|-------------|
| Hodnota stroboskopického efektu (SVM)        | 0,4         |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1         |
| Provozní a elektrické                        |             |
| Frekvence sítě                               | 50 to 60 Hz |
| Vstupní frekvence                            | 50 až 60 Hz |
| Spotřeba energie                             | 8,5 W       |
| Proud zdroje (jmen.)                         | 70 mA       |
| Ekvivalentní příkon                          | 75 W        |
| Doba spuštění (jmen.)                        | 0,5 s       |
| Doba zahřívání do 60 % světla                | 0,5 s       |
| Účinnost (zlomek)                            | 0,52        |
| Napětí (jmen.)                               | 220-240 V   |
| Teplota okolí                                |             |
| Maximální teplota (jmen.)                    | 50 °C       |


## LED zdroje CorePro Glass

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Řízení a stmívání</b>         |                                          |
| Stmívatelné                      | Ne                                       |
| <b>Mechanické a materiály</b>    |                                          |
| Povrchová úprava žárovky         | Matná                                    |
| Tvar žárovky                     | A60 [A 60 mm]                            |
| <b>Certifikace a použití</b>     |                                          |
| Třída energetické účinnosti      | E                                        |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 9 kWh                                    |
| Registrační číslo databáze EPREL | 374883                                   |
| EyeComfort                       | Ano                                      |
| <b>Označení a balení</b>         |                                          |
| Objednávací název produktu       | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG |

### Rozměrové výkresy




### Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Celý název výrobku               | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG |
| Full EOC                         | 871951434704500                          |
| Objednávací kód                  | 34704500                                 |
| Číslo materiálu (12NC)           | 929002425192                             |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                                        |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8719514347045                            |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10                                       |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8719514347052                            |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG | 60 mm | 104 mm |




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

## LED zdroje CorePro Glass

### Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60  
830FRG

### Životnost

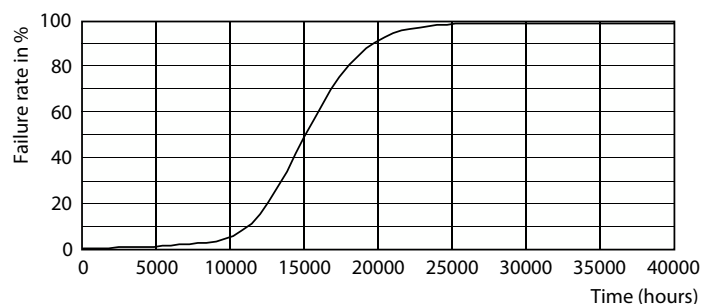

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60  
830FRG

