

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Jedná se o nejúčinnější LED svíci značky Philips. Měrný výkon 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.

Údaje o produktu


Obecné informace		Konzistence barev	
Patice krytky	E14	Index podání barev (CRI)	80
Nominální životnost	50 000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Cyklus zapnutí	500 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LED	Provozní a elektrické	
Referenční měření toku	Sphere	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Záruční lhůta	5 let	Spotřeba energie	2,3 W
Světelné technické		Proud zdroje (jmen.)	23 mA
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Ekvivalentní příkon	40 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok	485 lm	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Účinnost (zlomek)	0,4
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	210 lm/W		

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient

Napětí (jmen.)	220–240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Materiál světelného zdroje	Sklo
Tvar žárovky	B35
Celková hmotnost (kus)	0,015 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	1881210
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
LED inovace	UltraEfficient

Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	–20 až +45 °C
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MAS LEDCandleND2.3–40W E14 827 B35CL GUE
Celý název výrobku	MAS LEDCandleND2.3–40W E14 827 B35CL GUE
Full EOC	872016931065000
Objednávací kód	31065000
Číslo materiálu (12NC)	929003800702
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169310650
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8720169310667



Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3–40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	97 mm


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

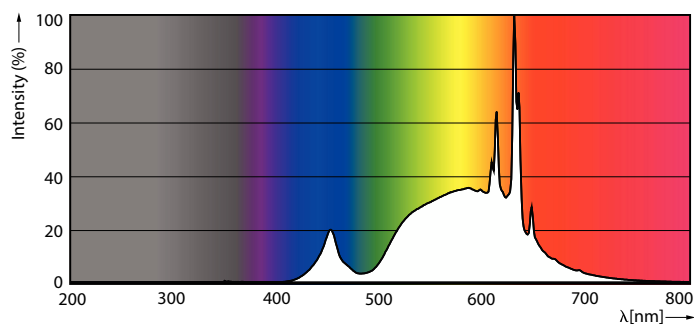


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Životnost

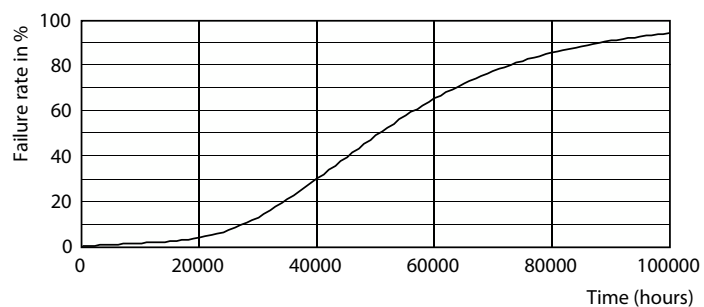

Life Expectancy Diagram

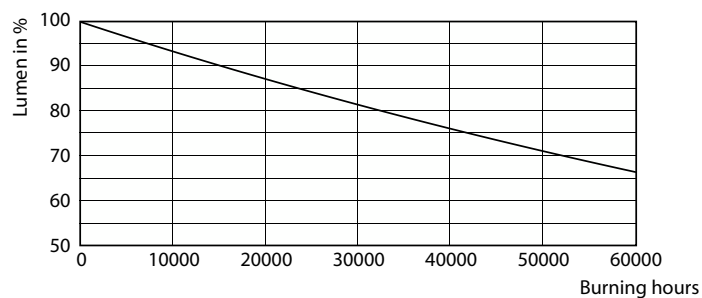

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient

