



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

CorePro, LED, PL-C, EM/Sít, G24d, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h

Řada CorePro LED PLC 2P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

Údaje o produktu


Obecné informace		Photobiological safety according to EN 62471	
Patice krytky	G24d	RG1	
Nominální životnost	30 000 h		
Cyklus zapnutí	50 000		
Lighting Technology	LED		
Referenční měření toku	Sphere		
Záruční lhůta	3 roky		
Světelné technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	3000/4000/6500	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	360 stupňů	Spotřeba energie	8,9 W
Světelný tok	1 240 1 300 1 300 lm	Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Barevné konstrukce	3000/4000/6500	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 4000 6500 K	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	146 lm/W	Účinnost (zlomek)	0,9
Konzistence barev	<6	Napětí (jmen.)	220-240 V
Index podání barev (CRI)	82	LED alternative to fluorescent lamp power	26W PL-C
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Nábohový proud v síti	13,6
		Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – síť	16
		Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM	70
		předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	
		Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM	-
		předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	
		Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – síť	21

CorePro LED PLC 2P

Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	93
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	-
Kompatibilita předřadníku	EM/Sít
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Plast
Délka výrobku	150 mm
Tvar žárovky	PL-C
Celková hmotnost (kus)	0,077 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh

Registrační číslo EPREL	2154073
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +35 °C
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	Yes
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Celý název výrobku	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Full EOC	872110303505900
Objednací kód	03505900
Číslo materiálu (12NC)	929004253002
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8721103035059
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8721103035066


Rozměrové výkresy

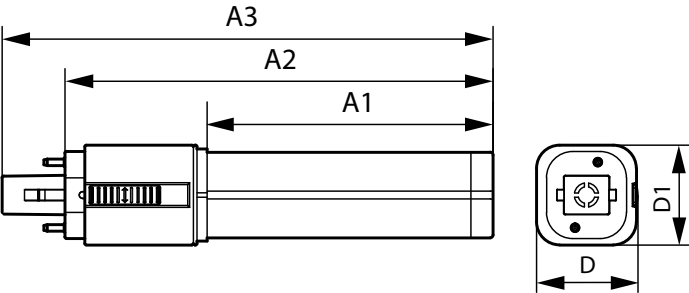


Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	100 mm	150 mm	172 mm

CorePro LED PLC 2P


Fotometrické údaje



General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

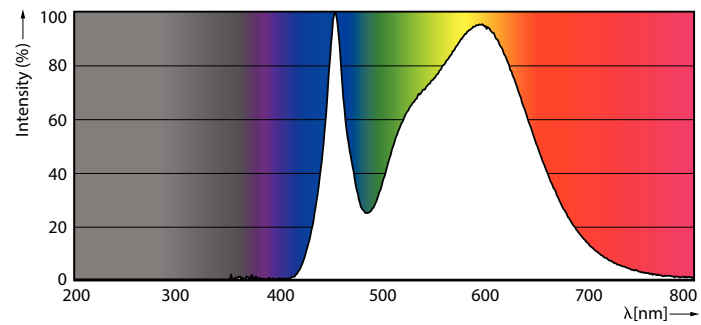


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Životnost

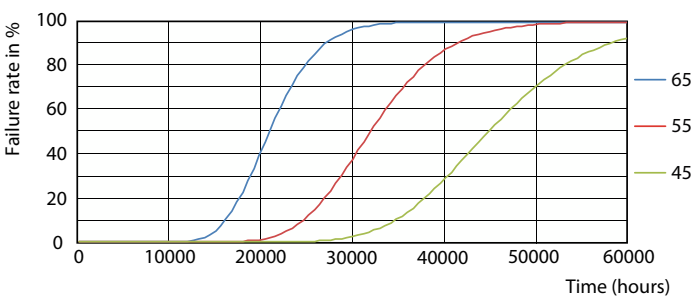



FailureRate

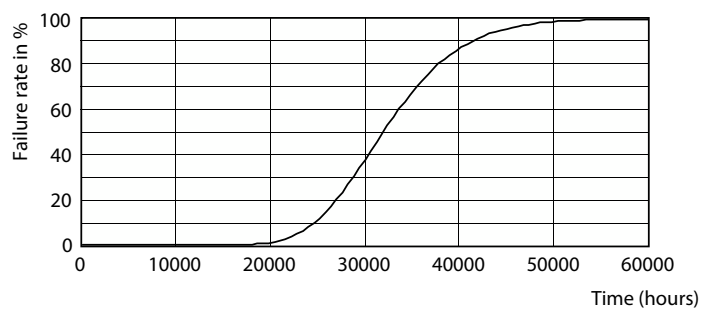

Life Expectancy Diagram


CorePro LED PLC 2P

Životnost

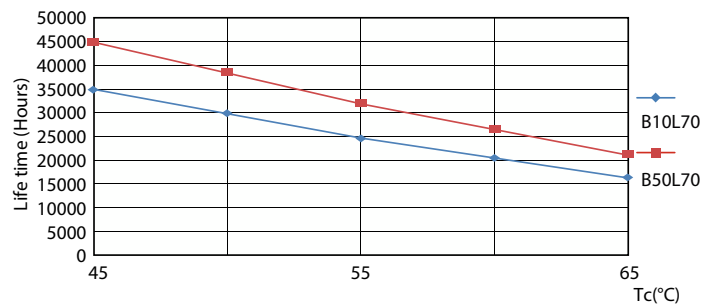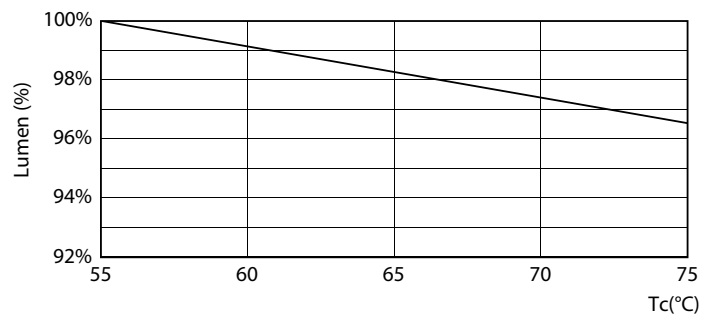

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

LifetimeVsTc

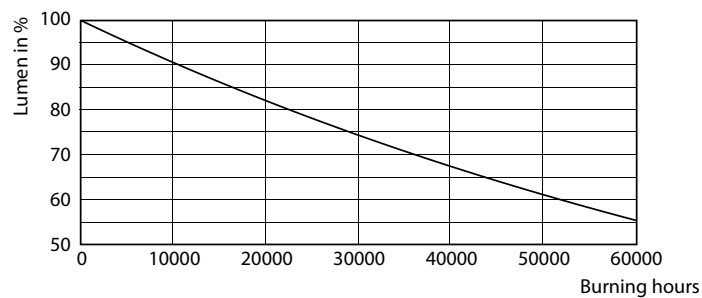

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

