


SLK X

SVORKY PRO PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA

eleman®

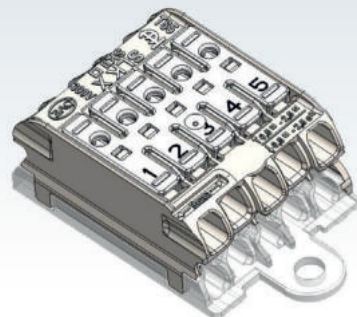

SLK X

Miniaturizovaný bezšroubový konektor svítidla. Speciálně pro výrobce svítidel nabízíme svorky nejen pro průmyslová svítidla. Tyto miniaturní svorky nahrazují řadu SLK 5. Vyrábí se ve 5-pólovém provedení a s potiskem pólu či bez potisku (na vyžádání).




Charakteristické znaky pro rakouského výrobce Electro Terminal GmbH & Co KG jsou precizní zpracování patentovaného vnitřního upínacího mechanismu vodiče a použití kvalitního polykarbonátového pouzdra. Svorky jsou dimenzovány pro jmenovité napětí do 450 V (dle IEC 60998-1) a proudu do 24 A, spolehlivě pracují do max. teploty okolí 85°C.

Varianty upevnění a uzemnění, bez upevňovacích kolíků, upevňovací čep pro hliníkový profil, Push-in-Earth-Contact, upevňovací čepy.

Hlavní přednosti:

- Stejně upevnění jako SLK 5
- Kompaktní rozměry
- Různé varianty upevnění a uzemnění
- K dispozici také jako varianta v polyamidovém pouzdře

Rozměry:

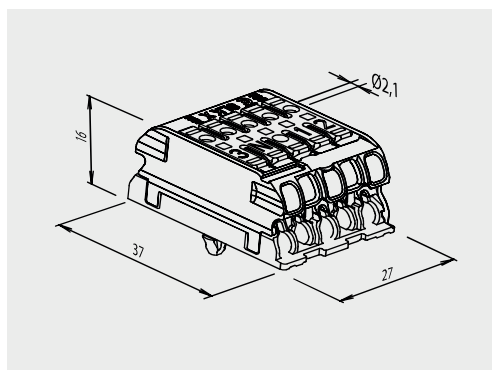

Technické parametry:

SLK X

- Rozměry: 37 x 27,9 x 16 mm
- Materiál: polykarbonát
- Kontakty: pocínovaná měď
- Norma: IEC60998-1
- Max. napětí: 450 V
- Jmenovitý proud 24 A
- Max. pracovní teplota okolí 85°C
- Délka odizolování drátu: 9-10 mm
- Horní svorka:
pro pevné i laněné vodiče 0,5 - 2,5 mm²
(drát uvolnitelný šroubovákem/
tlačítkem)
- Spodní svorka:
pro pevné vodiče 0,5 - 2,5 mm²,
pro hrubě laněné vodiče 1,5 - 2,5
mm² (odpojení kontaktů / otočením
a vytažením)

eleman®

ELEMAN spol. s r.o.


Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201336


e-mail: info@eleman.cz

Variety upevnění a uzemnění:


SLK X/5 OF Bez upevňovacích kolíků

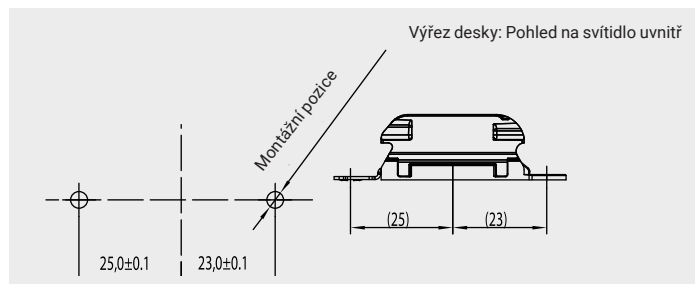


SLK X/5 ALP Upevňovací čep pro hliníkový profil

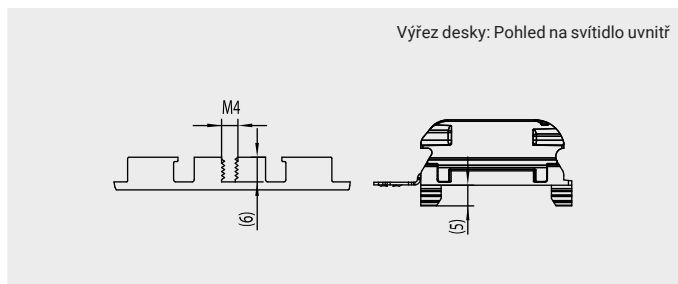

SLK X/5 E-PIEC Push-in-Earth-Contact

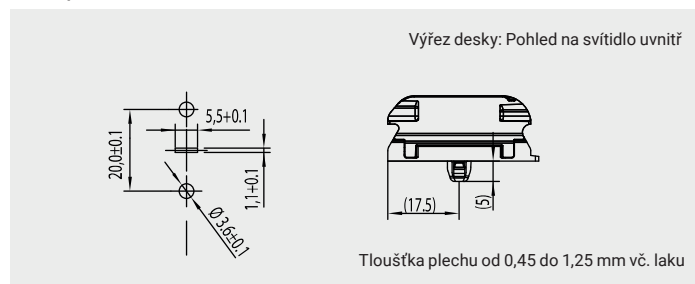

SLK X/5 Upevňovací čepy

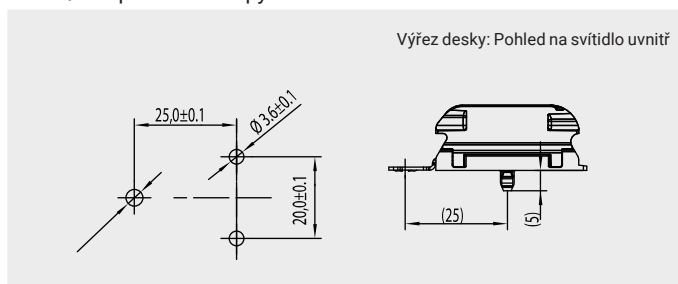

Převodní tabulka SLK 5 / SLK X

Obj. číslo:	Popis:		Obj. číslo:	Popis:
88167478	SLK 5/5 +E-PIEC 3-N-ERDE-1-2	►	88168801	SLK X/5 +E-PIEC 3-N-ERDE-1-2
88167554	SLK 5/5 +E-PIEC L-N-ERDE-DA+-DA-	►	88168806	SLK X/5 +E-PIEC L-N-ERDE-DA+-DA-
88167479	SLK 5/5 +E-SCHR 3-N-ERDE-1-2	►	88168802	SLK X/5 +E-SCHR 3-N-ERDE-1-2
88167704	SLK 5/5 +E-SCHR L-N-ERDE-DA+-DA-	►	88168808	SLK X/5 +E-SCHR L-N-ERDE-DA+-DA-
88167964	SLK 5/5 RC +E-SCHRCU 3-4-EFU-1-2	►	88168814	SLK X/5 +E-SCHRCU 3-4-EFU-1-2
88167963	SLK 5/5 RC +E-SCHRCU 3-N-ERDE-1-2	►	88168813	SLK X/5 +E-SCHRCU 3-N-ERDE-1-2
88168159	SLK 5/5 RC +E-SCHRCU L-N-ERDE-DA+-DA-	►	88168815	SLK X/5 +E-SCHRCU L-N-ERDE-DA+-DA-
88167817	SLK 5/5 3-N-ERDE-1-2	►	88168809	SLK X/5 3-N-ERDE-1-2
88167818	SLK 5/5 L-N-ERDE-DA+-DA-	►	88168810	SLK X/5 L-N-ERDE-DA+-DA-
88167480	SLK 5/50F +E-SCHR 3-N-ERDE-1-2	►	88168804	SLK X/50F +E-SCHR 3-N-ERDE-1-2
88167686	SLK 5/50F +E-SCHR L-N-ERDE-DA+-DA-	►	88168807	SLK X/50F +E-SCHR L-N-ERDE-DA+-DA-
88167481	SLK 5/50F 3-N-ERDE-1-2	►	88168805	SLK X/50F 3-N-ERDE-1-2
		NOVINKA	88168812	SLK X/5 ALP E-SCHR 3-N-ERDE-1-2
		NOVINKA	88168811	SLK X/5 ALP E-SCHR L-N-ERDE-DA+-DA-