




SLK X

SVORKA PRO PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA

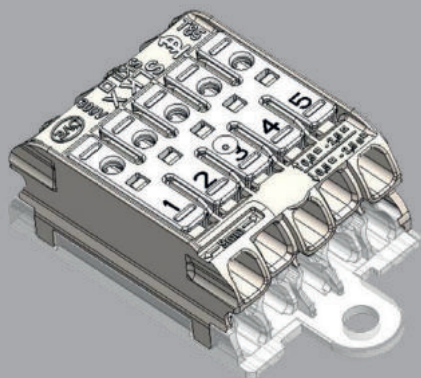


UŽIVATELSKÝ MANUÁL


ELECTRO
TERMINAL

eleman[®]


1. Produkt

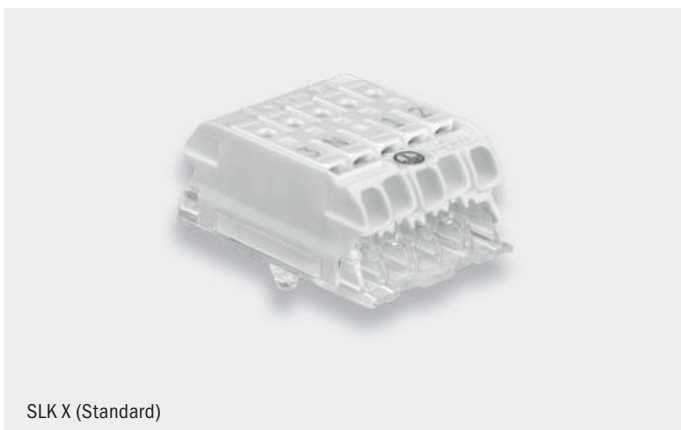


2. Měrka odizolování vodiče

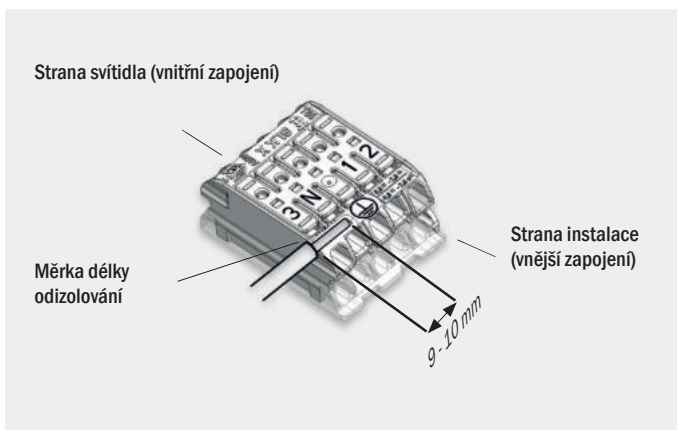

3. Instalace vodiče

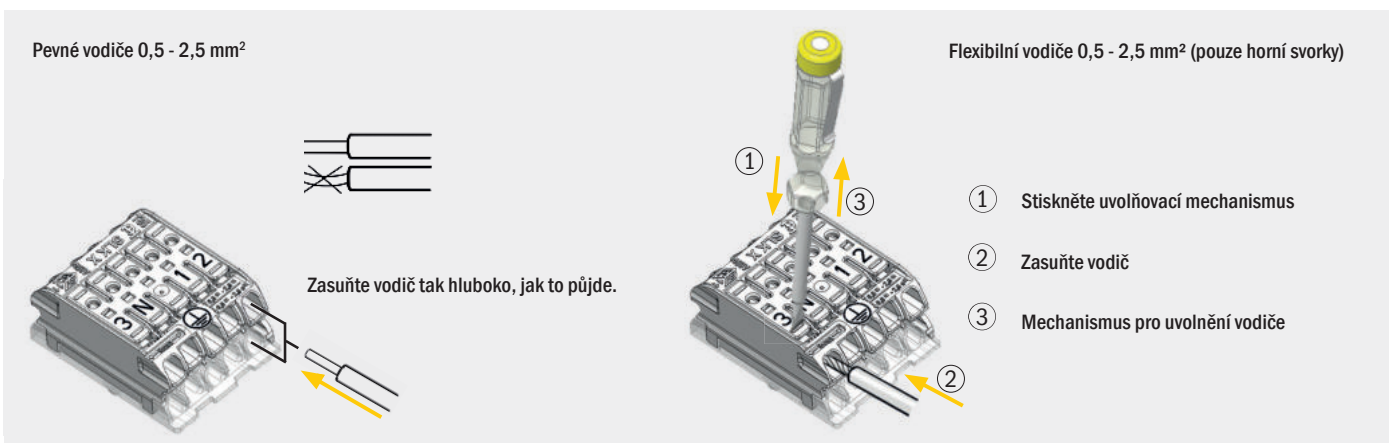


4. Uvolnění vodiče

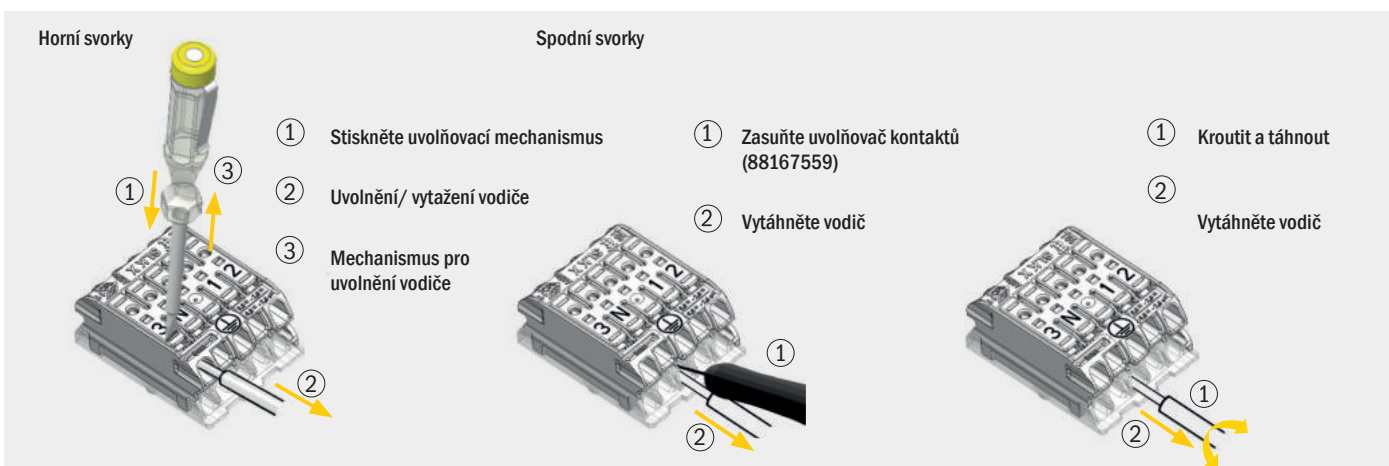


5. Testování

Testovací přístroj SLK 7/5 s vložkou SLK 5/5 (88168673)

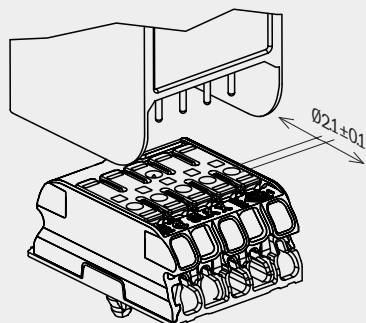

6. Výřez OF + E-SCHR


Výřez na desce: Pohled na svítidlo zevnitř

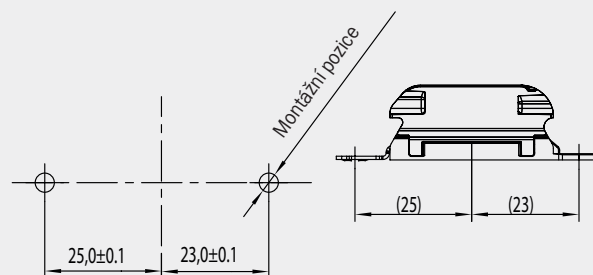

7. Výřez E-PIEC

Výřez na desce: Pohled na svítidlo zevnitř

Doporučený směr ražby: směr zasunutí konektoru




Síla desky od 0,45 (prázdná) do 1,25 mm vč.

Měření průměru montážních otvorů zahrnuje i následný nářez.
Rozměry zemního kontaktu se vztahují na kovový výřez.


8. Výřez E-SCHR

Výřez na desce: Pohled na svítidlo zevnitř

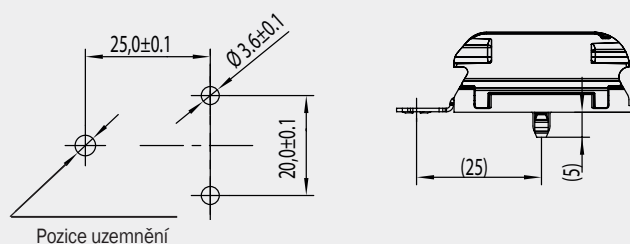


9. Upevnění ALP (hliníkový profil)

Výřez na desce: Pohled na svítidlo zevnitř

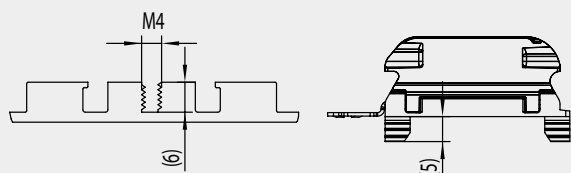


Hliníkový profil s upevňovacím závitem M4

10. Příklad instalace



Konektor je určen pro použití v pevné poloze. Dodržení izolačních vzdáleností od okolí musí být zajištěno v závislosti na aplikaci a s ohledem na parametry IEC 60664-1.

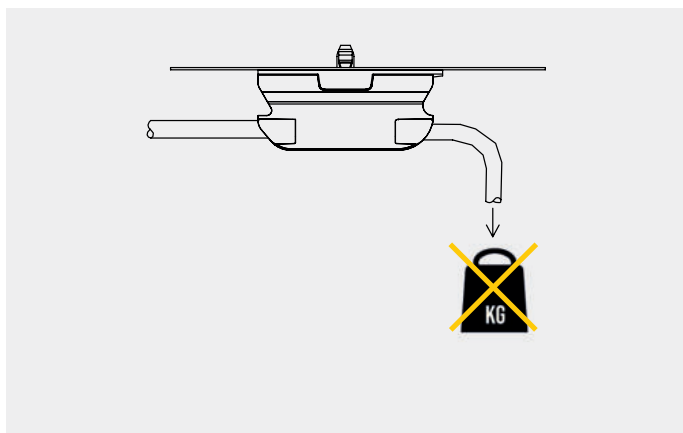11. Mechanické zatížení**12. Odlehčení tahu**