

LED pásek WW, SOB, 10W/24V, IP67, 5m


Kód produktu: **ML-126.087.90.0**Typ produktu: **DF-WW-M320L10W67F24RA90-5M**

McLED podpora


+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SOB SMD2216, teplá bílá (3000K), 10W, 320LED, 1045lm/m, CRI>90, segment 25mm, 8LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 5m.

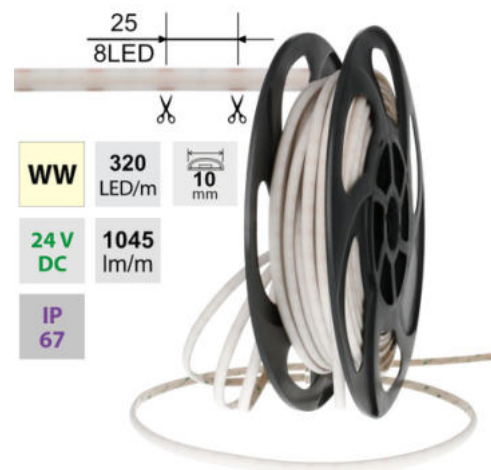

Parametry:

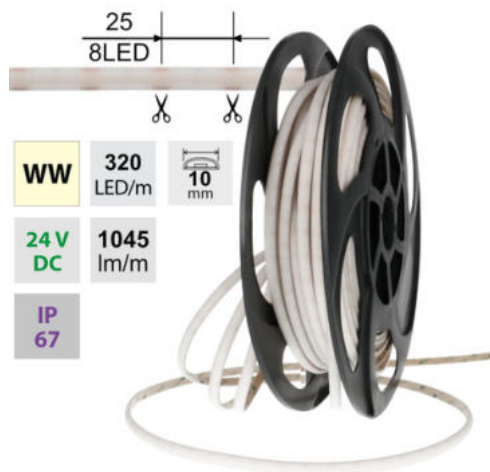Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **320**Výkon na metr [W]: **10**Světelný tok na metr [lm]: **1045**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2216**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP67**Max. celkový příkon [W]: **10**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2850 - 3150**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **venkovní prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **teplá bílá WW**Svítivost: **střední - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **4**Délka segmentů [mm]: **25**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **8**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607163750**Značka LED čipu: **San'an**

WW	SMD 2216	320 LED/m	10 W/m	1045 lm/m	10 mm
IP 67	24 V DC	8 LED 25 mm	≤5 m 24 V DC	≤10 m 24 V DC	50,000 h L70
120°	CRI 90	8 LED 25 mm			



25 mm
8 LED

