

LED pásek COB EWW, 320LED, 6W, 3mm, 5m

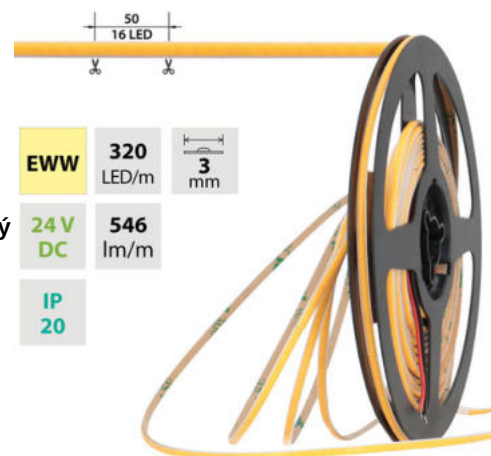
Kód produktu: **ML-126.140.90.0**Typ produktu: **COB-EWW-M320L3W20F24RA90-5M**

McLED podpora

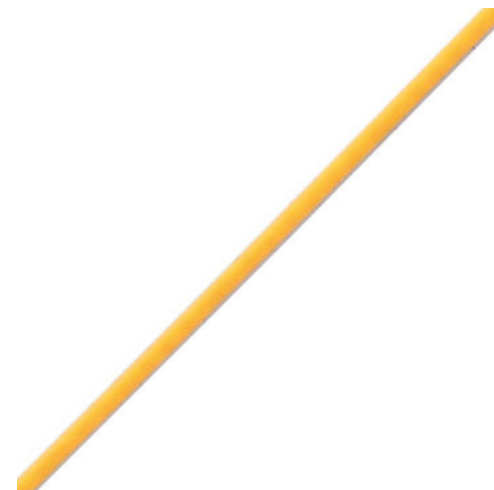
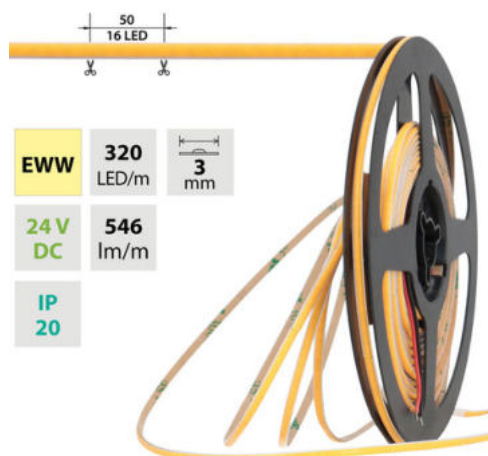
+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, extra teplá bílá (2700K), 6W, 320LED, 546lm/m, CRI>90, segment 50mm, 16LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 3mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m**



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **320**Výkon na metr [W]: **6**Světelný tok na metr [lm]: **546**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **150**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **6**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2600 - 2800**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **3**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **extra teplá bílý EWW**Svítivost: **střední - dekorativní**Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **16**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607160612**Značka LED čipu: **San'an**

EWB	COB	320 LED/m	6 W/m	546 lm/m	 3 mm
IP 20	24 V DC	16 LED 50 mm	5 m 24 V DC	10 m 24 V DC	50,000 h L70 B50
CRI <90	150°				

