

LED pásek RGB+WW, 84LED, 15W/24V, IP67, 5m

Kód produktu: **ML-128.002.90.0**Typ produktu: **5050RGB/WW-M84L14W67F24**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB + teplá bílá (3000K), 15W, 84LED, 790lm/m, CRI>80, segment 71,43mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 14mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M.



Parametry:


Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **84**Výkon na metr [W]: **15**Světelný tok na metr [lm]: **790**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP67**Max. celkový příkon [W]: **15**Převládající barva světla: **RGBW**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **14**Výška / hloubka [mm]: **5**Délka segmentů [mm]: **71,43**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **5**Průřez vodiče [mm²]: **0,5**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **venkovní prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **barevný RGB+WW**Svítivost: **střední - dekorativní**Dělitelnost pásu po [mm]: **71,43 mm**Počet připojovacích vodičů: **5**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607163736**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

50 000
h
L70
B50

5
Year
Jahr
Leit
Recher
Ev
Lait
Garantie - Warranty - Garantie



RGB WW	SMD 2835	84 LED/m	15 W/m	790 lm/m	14 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 71,4 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	
CRI 80	120°	50 000 h L70 B50			

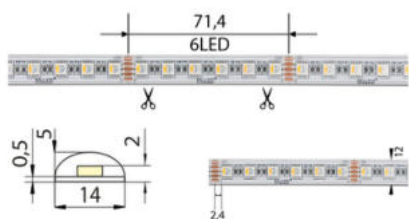

RGB WW	SMD 2835	84 LED/m	15 W/m	790 lm/m	14 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 71,4 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	
CRI 80	120°	50 000 h L70 B50			

