


Stmívatelný DALI driver 30W, 300-900mA, 9-58V DC, přepínač DIP

Kód produktu: **ML-419.501.00.0**

Typ produktu:

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **Regulovatelný SELV zdroj konstantního proudu k LED svítidlům, řiditelný DALI, tlačítkem PushDim (max. 15 driverů) nebo 1-10V. Maximální výkon 30W, PF≥0,93, vstupní napětí AC 220-240V 50/60Hz, výstupní napětí DC 9-58V, výstupní proud 300-900mA nastavitelný DIP přepínačem. Rozměry 103x67x22mm, IP20, materiál plast.**

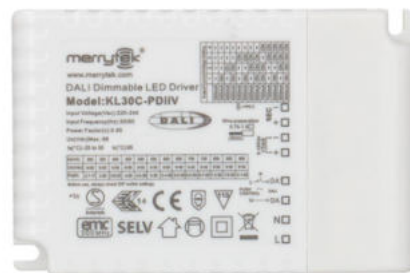

Parametry:

Provedení: [Statický](#)

Vhodný pro venkovní použití: [Ne](#)

Stmívání 1-10 V: [Ano](#)

Stmívání DALI: [Ano](#)

Stmívání DSI: [Ne](#)

Stmívání DMX: [Ne](#)

Stmívání integrovaným potenciometrem: [Ne](#)

Stmívání LineSwitch: [Ne](#)

Výstupní proud - rozsah [mA]: [300 - 900](#)

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): [Ne](#)

Výstupní výkon - rozsah [W]: [17,4 - 30,6](#)

Stupeň krytí (IP): [IP20](#)

Třída ochrany: [II](#)

Délka [mm]: [103](#)

Šířka [mm]: [67](#)

Výška [mm]: [22](#)

Stmívání vlastním systémem výrobce: [Ne](#)

Stmívání modulací napájecího napětí (PWM): [Ne](#)

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): [Ne](#)

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): [Ne](#)

Programovatelné stmívání: [Ne](#)

RF stmívání: [Ne](#)

Stmívání redukcí sinusovky: [Ne](#)

Stmívání Touch and Dim: [Ano](#)

Stmívání Bluetooth: [Ne](#)

Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)

Kompatibilní s Google Assistant: [Ne](#)

Kompatibilní s Amazon Alexa: [Ne](#)

Kompatibilní s Casambi: [Ne](#)

Podpora IFTTT: [Ne](#)

Výkon: [30 W](#)

Materiál: [plast](#)

Stmívání Zigbee: [Ne](#)

Stmívání tlačítkem: [Ano](#)

Funkce řízení konstantního světelného toku: [Ne](#)

Bez stmívání: [Ano](#)

Kryt, pouzdro: [Plast](#)

Určeno pro konstantní proud: [Ano](#)



Určeno pro konstantní napětí: [Ne](#)

Výstupní napětí - rozsah [V]: [9 - 58](#)

Záruka McLED [M]: [60](#)


EAN: [8595607164900](#)

Jmenovité napětí - rozsah [V]: [220 - 240](#)

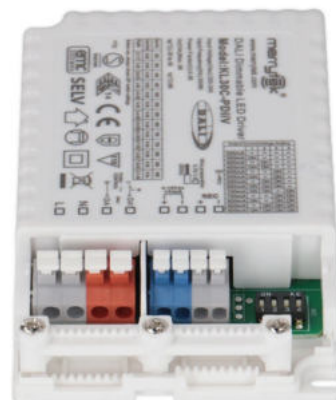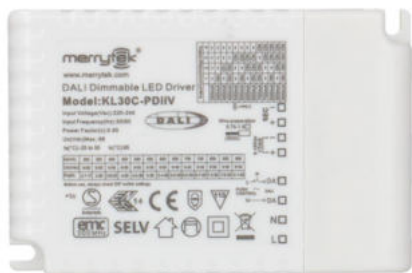


DIP				Output
1	2	3	4	
-	-	-	-	300 mA 9-58 V DC 2,7-17 W
ON	-	-	-	350 mA 9-58 V DC 3,0-20 W
-	ON	-	-	400 mA 9-58 V DC 3,6-23 W
ON	ON	-	-	450 mA 9-58 V DC 4,0-26 W
ON	-	ON	-	500 mA 9-58 V DC 4,5-29 W
-	-	ON	-	550 mA 9-55 V DC 5,0-30 W
ON	-	ON	-	600 mA 9-50 V DC 5,4-30 W
-	ON	ON	-	650 mA 9-46 V DC 5,8-30 W
ON	ON	-	ON	700 mA 9-42 V DC 6,3-30 W
-	-	ON	ON	750 mA 9-40 V DC 6,7-30 W
ON	-	ON	ON	800 mA 9-38 V DC 7,2-30 W
-	ON	ON	ON	850 mA 9-35 V DC 7,6-30 W
ON	ON	ON	ON	900 mA 9-34 V DC 8,1-30 W

Dali Dimming

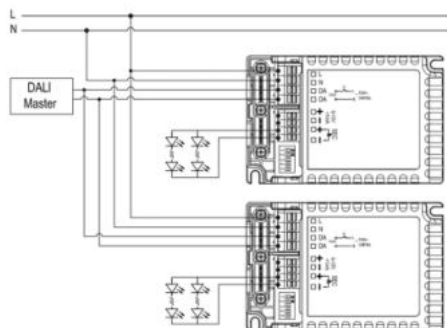

Push Dimming

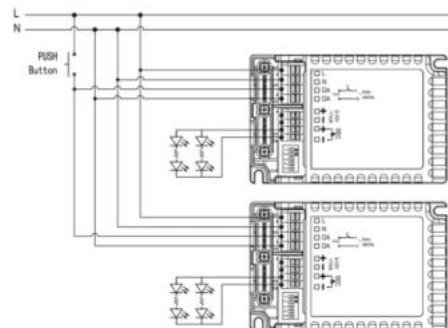

max. 15

1-10V Dimming

