

LED pásek RGB, 60LED, 12W/24V, IP67, 5m

Kód produktu: **ML-128.001.90.0**Typ produktu: **5050RGB-M60L12W67F24**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB - barevný, 12W, 60LED, 320lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **12**Světelný tok na metr [lm]: **320**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Průřez vodiče [mm²]: **0,8**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:


5Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP67**Max. celkový příkon [W]: **12**Převládající barva světla: **RGB**Šířka [mm]: **12**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **venkovní prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **barevný - RGB**Svítivost: **střední - dekorativní**Dělitelnost pásu po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **4**Výška / hloubka [mm]: **5**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepicí: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607163729**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

50 000
h
L70
B50

5
Year
Jahr
Licht
Lebens-
dauer
Garantie



RGB	SMD 5050	60 LED/m	12 W/m	320 lm/m	12 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 100 mm	≤ 5 m 24 VDC	≤ 10 m 24 VDC	
CRI 90	120°	50 000 h L70 B50			

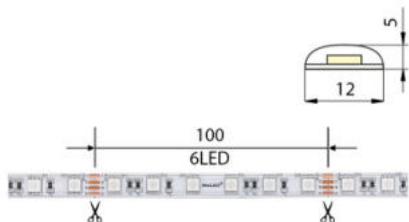

RGB	SMD 5050	60 LED/m	12 W/m	320 lm/m	12 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 100 mm	≤ 5 m 24 VDC	≤ 10 m 24 VDC	
CRI 90	120°	50 000 h L70 B50			

