


38571 GIVRO LED 10M-CW

Světelný had

5905339385710

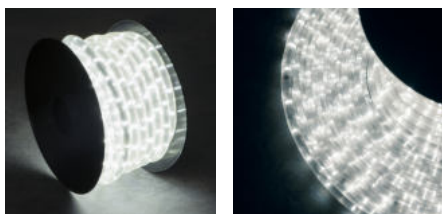

Kanlux GIVRO LED je bezpečný a pohodlný světelný had, jehož způsob spojování jednotlivých úseků zajišťuje spolehlivost a komfort při používání. Díky vysokému stupni krytí IP65 jsou hady GIVRO chráněny proti vnikání prachu a vlhkosti a jejich odolnost vůči UV záření zaručuje dlouhodobé zachování vlastností. Jsou dostupné v pěti délkách (5, 10, 15, 30, 50 m) a šesti barevných variantách – teplé (3000K), neutrální (4000K), studené (6500K) a také červené, zelené a modré. Světelné hady Kanlux GIVRO LED lze spojovat až do délky 100 metrů, přičemž průběžné napájení usnadňuje vytváření rozsáhlých instalací. V případě potřeby je možné had přestřihnout ale pro samostatné použití je vhodný pouze úsek zakončený vidlicí, přičemž zkrácený konec je třeba zabezpečit koncovkou GIVRO END CAP. Volitelné příslušenství zahrnuje připojovací kabel GIVRO-PR SET (150 cm, IP44, zakončený vidlicí) a GIVRO-PR SET W/O PLUG (150 cm, IP65, bez vidlice), koncovky GIVRO END CAP a úchyty GIVRO HOLDER (10 kusů v balení) pro snadnou montáž světelných hadů.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 10000

Výška [mm]: 10000

Průměr [mm]: 13

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 210 DC

Jmenovitý výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Typ diody: LED SMD


Světelný tok [lm]: 1m = 120

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1m = 120

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: studená bílá

Světelný had

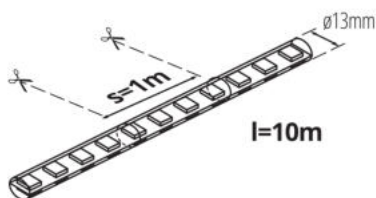

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Patice (Zdroj světla): záclade 2 PIN

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥17500

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10÷35

Typ přípojky: záclade 2 PIN

Stupeň krytí IP: 65

Třída energetické účinnosti: G

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 4

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1534

Gramáž [g]: 2057.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 1912

Délka jednotkového balení [cm]: 24

Šířka jednotkového balení [cm]: 24

Výška jednotkového balení [cm]: 11

Hmotnost kartonu [kg]: 8.23

Šířka kartonu [cm]: 26.5

Výška kartonu [cm]: 46.5

Délka kartonu [cm]: 26.5

Objem kartonu [m³]: 0.032655

DALŠÍ INFORMACE:


- Světelný had GIVRO LED je zakončen šroubovací koncovkou F (female) nebo M (male). Koncovka hadu by měla být zapojena do napájecí zásuvky GIVRO - PR SET nebo do koncovky jiné části hadu GIVRO LED, která byla připojena k napájení. Průchozí napájecí zdroj umožňuje připojit několik GIVRO LED hadic různých délek. Volná část hadu, ke které není připojena jiná část, by měla být uzavřena přiloženou záslepkou. Je možné vytvořit instalace dlouhé max 100 metrů.
- Světelný had GIVRO LED má na každém metru určená místa k rozdělení. Had GIVRO LED lze odříznout, ale uříznutá část zakončená koncovkou F není vhodná k použití. Samostatně lze použít pouze část zakončenou koncovkou M, její odříznutý

38571 GIVRO LED 10M-CW

Světelný had

konec by měl být zakončen GIVRO END CAP. Odříznuté části hadice nepřipojujte žádným jiným způsobem.

- Pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostupný v nabídce Kanluxu.

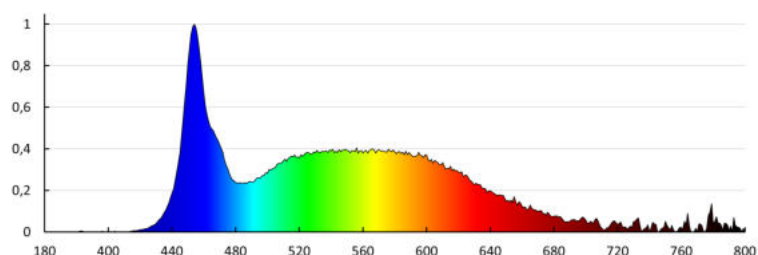

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38590

GIVRO - PR SET

Napájení pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).



38593

GIVRO-PR SET W/O PLUG

Napájení bez vidlice pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).



38592

GIVRO - HOLDER

Držák pro GIVRO LED, GIVRO - DRŽÁK (38592).



38591

GIVRO - END CAP

Záslepka pro GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).



