

38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW

Nouzové LED svítidlo

5905339381477



Kanlux MAH PRO EM je odolné LED svítidlo s vysokým stupněm krytí IP66 a IK08. Zajišťuje přirozené světlo 4000K, dlouhou životnost 50 000 h a odolnost více než 80 000 spínacích cyklů. Je určeno do prostorů vyžadujících bezpečné osvětlení. Vestavěný nouzový modul EM se stará o plnou připravenost zařízení. Nabízí dva testovací režimy: automatický, který provádí cyklické testy a samostatně detekuje poruchy akumulátoru, a manuální, umožňující kontrolu funkce na vyžádání. Zaručuje kontinuitu osvětlení při výpadku napájení. Inteligentní funkce autotestu (ATS typu S) zajišťuje komfort a spolehlivost. Akumulátor LiFePO4 6,4 V/2000 mAh umožňuje stabilní a dlouhodobé napájení v nouzovém režimu po dobu 3 hodin, a díky rychlému nabíjení (24 h) a 2leté záruce pracuje spolehlivě i v náročných podmínkách.

Na svítidla se vztahuje 2-letá záruka!

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Tlačítko TEST: ano

Autotest: ano

Délka [mm]: 1200

Šířka [mm]: 75

Výška [mm]: 75

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 38 / 34,5 / 27,5 / 22

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I


Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 6100 / 5600 / 4550 / 3750

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 6720

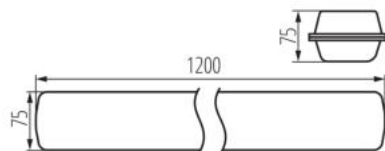

38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW

Nouzové LED svítidlo



Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: 425

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 80000

Úhel svícení [°]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 0÷40

Typ difuzoru: drážkovaný

Akumulátor (typ): LiFePO4

Akumulátor (parametry): 6,4V 2Ah

Provozní režimy: nouzovo-síťový

Doba práce v nouzi [h]: 3

Automatický test: ano

Standardní test: ano

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 66

Kształt: obdélníkový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1638

Gramáž [g]: 1865.83

Hmotnost kusu brutto [g]: 1796

Délka jednotkového balení [cm]: 121

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 22.38996

Šířka kartonu [cm]: 35

Výška kartonu [cm]: 26

Délka kartonu [cm]: 122.5

38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW

Nouzové LED svítidlo

| Objem kartonu [m³]: 0.111475