
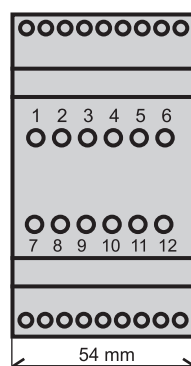


Sdružené světelné návěští

SSN-DIN-96 Indikační prvek - 12 okruhů (trojmodulový)

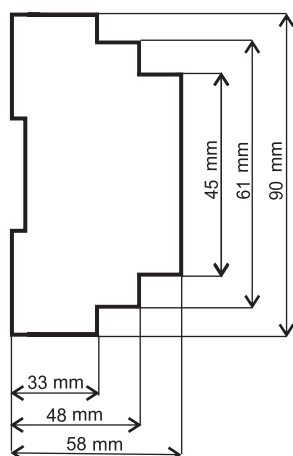

Kombinační tabulka funkcí

funkce pozice	svítící	blikající	pozn
1.	R		
2.	R		
3.	R		
4.		Y	
5.		Y	
6.		Y	
7.		Y	
8.	R		
9.	R		
10.	R		
11.	G		
12.	G		

Technická specifikace:

Provozní napětí:	3-230V AC, DC
Jmenovitý proud:	max. 10mA/ LED
Krytí:	IP20
Barevné provedení:	kombinace barev dle tabulky
Připojovací vodič:	max. 1,5 mm ²

Poznámka:

Dvanáct samostatných okruhů, možnost trvalého svitu či blikání pro každý okruh samostatně. Barevné provedení LED diod dle objednávky. Lze vyrobit s pamětí rozsvíceného stavu. Kombinace barev a pozic dle požadavků zákazníka. Standartně 12V v červeném provedení.

Příklad specifikace objednávky: SSN-DIN-96 6R/6G 230AC T

Typ										Barva		Napětí				Test				
S	S	N	-	DIN	▪	9	6		6R		6G			2	3	0	A	C		T
																BEZ TESTU LED T S TESTEM LED				
										F blikající						AC STŘÍDAVÉ DC STEJNOSMĚRNÉ				
R ČERVENÁ G ZELENÁ B MODRÁ W BÍLÁ Y ŽLUTÁ O ORANŽOVÁ										R ČERVENÁ G ZELENÁ B MODRÁ W BÍLÁ Y ŽLUTÁ O ORANŽOVÁ		12 V 24 V 60 V 110 V 125 V 220 V 230 V JINÉ								
Pro pozice 1 - 6										Pro pozice 7 - 12										

JINÉ KOMBINACE FUNKCÍ A BAREV JE NUTNO SPECIFIKOVAT V TABULCE FUNKCÍ

Poznámka: Standardní připojení pro DC je společné „-“. Pro AC je společné „N“.