




DATOVÝ LIST PRODUKTU

WALLPACK CBO EL CG 1.5W 865 3H MTAT

WALLPACK COMBO EMERGENCY KIT | Sada Emergency Kit Plug & Upgrade pro přeměnu svítidel WALLPACK COMBO na nouzová svítidla

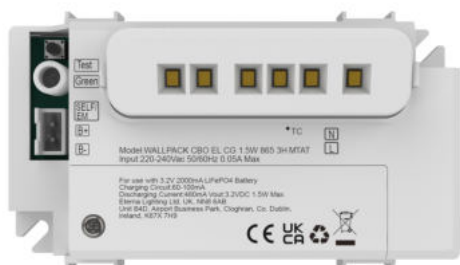

VALUE
CLASS

Oblasti použití

- Vhodné pro WALLPACK COMBO

Výhody výrobku

- Provedení Plug & Upgrade pro rozšíření svítidla ON/OFF na nouzové svítidlo
- Snadné testování svítidel s funkcí nouzového osvětlení díky integrované funkci autotestu
- Koncept Easy Plug & Upgrade pro WALLPACK COMBO

Vlastnosti výrobku

- Funkce nouzového osvětlení: výdrž baterie 3 h
- Provozní režim: s údržbou (M) nebo bez údržby (NM)
- Stupeň krytí: IP20
- Okolní provozní teplota: 0 až 40 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	1,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	0,15 mA
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	269 lm / 150 lm
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	>80
Standardní odchylka sladění barev	< 5 sdcm
Nemihá (bez flickeru)	Ano
Měřená veličina blikání (Pst LM)	< 1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
UGR longitudinal	< 30

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	119,00 mm
Šířka	69,00 mm
Výška	34,00 mm
Váha výrobku	122,00 g



WALLPACK CBO EL CG 1.5W 865
3H MTAT

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
Barva těla svítidla	bílá
RAL číslo [PIM]	RAL 9001
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)
Výrobní materiál obalu	Polykarbonát (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	850 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	0...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-40...+80 °C
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	60000 h ¹⁾
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Jmenovitá životnost L80/B50 při 25 °C	50000 h
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Typ baterie	LiFePO4
Velikost baterie	Others
Jmenovité napětí baterie	3,2 V

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ zkoušky nouzového provozu	Testovací tlačítko
Příkon v udržovaném provozním režimu	1.5 W
Výkon v nouzovém režimu	1.5 W
Světelný tok v režimu nouzového provozu	269 lm
Výdrž baterie v nouzovém režimu	3 h

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / ERP / UKCA / REACH / ROHS
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Available from December 2025
---------------------	------------------------------

Přidána funkce

PLUG & UPGRADE

Výbava / příslušenství

- Baterie je součástí dodávky
- Včetně montážního příslušenství

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	WALLPACK CMB EM
	Právní informace	Safety Insert G11218810
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Právní informace	Legal Insert G11185544
	Prohlášení o shodě	CE declaration WALLPACK CBO EL
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA declaration WALLPACK CBO EL

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854668111	Folding box 1	82 mm x 52 mm x 132 mm	140.00 g	0.56 dm ³
4099854668128	Shipping box 40	347 mm x 272 mm x 289 mm	6085.00 g	27.28 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

- Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.