


39791 LCOB D 11W/M24IP65-CW

LED pásek

5905339397911



24V



Pásy Kanlux LCOB DIGITAL 11W/m nabízejí možnost individuálního ovládání segmentů v technologii SPI, což umožňuje vytváření dynamických efektů, animací a světelných přechodů. Jsou dostupné v barvách 3000K, 4000K a 6500K a ve verzích IP00 a IP65, takže se výborně hodí pro moderní interiérové instalace a multimediální projekty. Napájení 24 V, CRI 90, 420 diod/m, role 5 m a 3letá záruka zajišťují dlouhou životnost a bezproblémový provoz i v náročných aplikacích.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 10

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Standardní podpora: DIGITAL SPI

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 11

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = 1100

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 550

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 90

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000


Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

39791 LCOB D 11W/M24IP65-CW

LED pásek

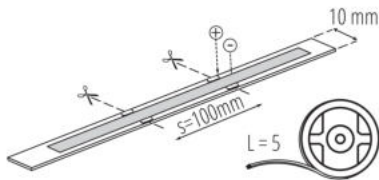

Stupeň krytí IP: 65

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm] : 10

Třída energetické účinnosti: F

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g] : 128

Gramáž [g] : 196.6

Hmotnost kusu brutto [g] : 176

Délka jednotkového balení [cm] : 21

Šířka jednotkového balení [cm] : 1

Výška jednotkového balení [cm] : 23

Hmotnost kartonu [kg] : 9.83

Šířka kartonu [cm] : 30.5


Výška kartonu [cm] : 29

Délka kartonu [cm] : 46

Objem kartonu [m³] : 0.040687

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

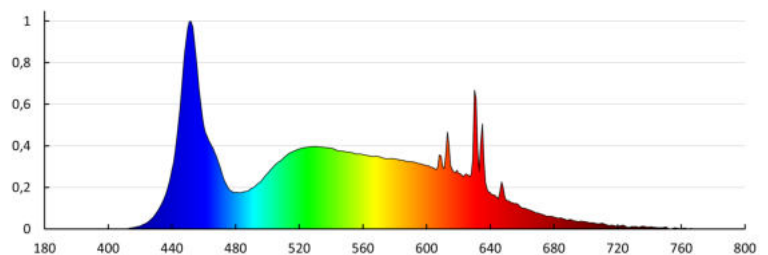

39791 LCOB D 11W/M24IP65-CW

LED pásek

PŘÍSLUŠENSTVÍ

22149	CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	Ovladač pro jednobarevné a RGB digitální LED pásky, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).
		
22133	REMOTE D M/RGB/CCT-B	Dálkové ovládání pro jednobarevné a RGB digitální LED pásky, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).
		
39526	CON P 10 CCT/D	Konektor pro LED pásky, CON P 10 CCT- D (39526)
		
39527	CON P 10 CCT/D CP	Konektor pro LED pásky, CON P 10 CCT- D CP (39527)
		
39528	CON P 10 CCT/D CPC	Konektor pro LED pásky, CON P 10 CCT- D CPC (39528)
		