


SVORKOVNICE INSTALAČNÍ - PA2U

LÁMACÍ, OCELOVÉ

eleman

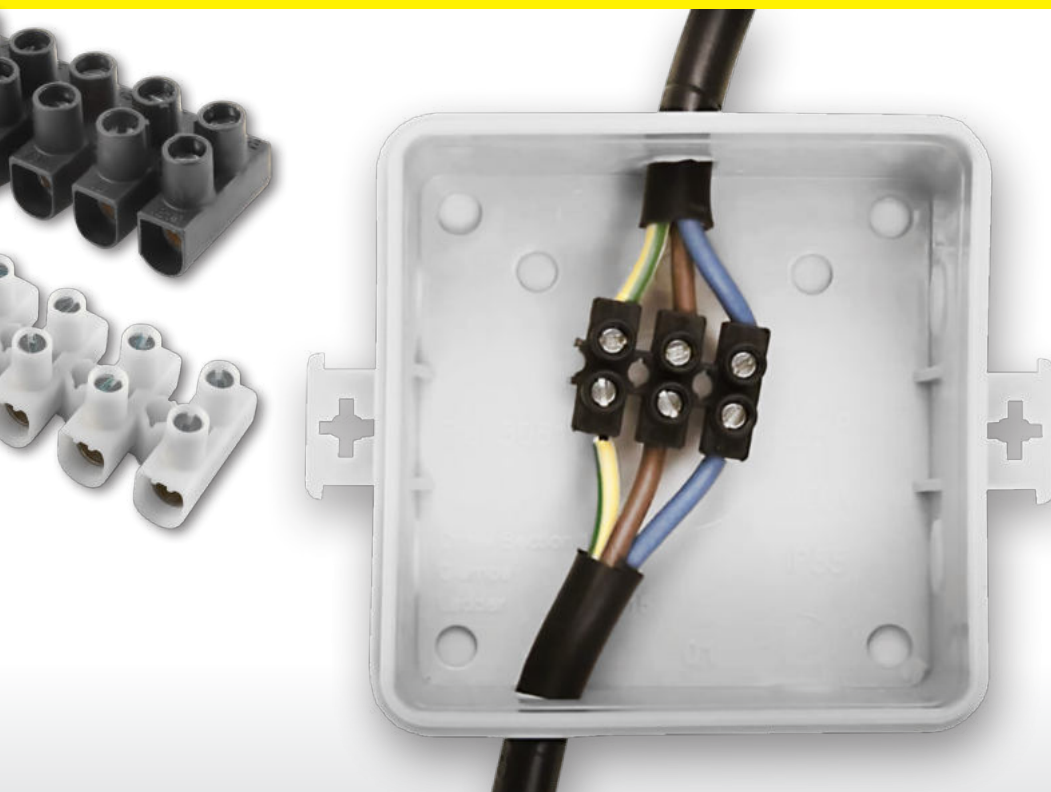


Svorkovnice instalační PA2U - lámací - ocelové, pouzdro z PP

Svorkovnice instalační - lámací. Ve šroubové instalační svorkovnici lze propojit vodiče různých průřezů (od 0,5 mm² až po 4 mm²) a to buďto s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče bez dutinky. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se z plastových (polypropylenových) pouzder s ocelovou svorkou s povrchovou úpravou. Max. zatížitelnost je 32 A. Jmenovité napětí 450 V. Instalační svorkovnice lze jednoduše lámat na požadovaný počet polů pootočením. Barevné provedení je bílé nebo černé.

450 V, 32 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet polů	Rozsah připojovaných průřezů vodičů	EAN kód	Bal./ks
	1100103	PA2U bílá	12	pevný vodič laněný bez dutinky 0,5 - 4 mm ² 0,5 - 4 mm ²	8 592847 005543	10 / 500
	1101030	PA2U černá	12	pevný vodič laněný bez dutinky 0,5 - 4 mm ² 0,5 - 4 mm ²	8 592847 005550	10 / 500

Rozměry

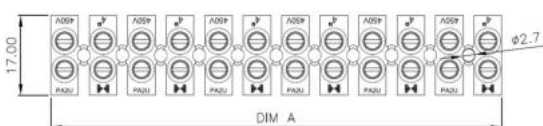

Splňuje požadavky



Hlavní výhody:

- Rychlá spolehlivá instalace
- Snadné lámání bez nástroje
- Vynikající poměr kvality a ceny

Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče
- nebo laněné bez dutinky
- Pro průřezy vodiče 0,5 - 4 mm²
- Jmen. napětí 450 V
- Jmen. proud 32 A
- Provozní teplota až 80°C
- Pouzdro z Polypropylenu (PP)
- Svorka z pocínované oceli
- Šroub M2,6 z povrchově upravené oceli
- Utahovací moment 0,4 Nm
- Splňuje požadavky norem:
- EN 609981: 2004,
- EN 60998-2-1: 2004

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz