


SVORKOVNICE INSTALAČNÍ - PA60P

LÁMACÍ, OCELOVÉ

eleman

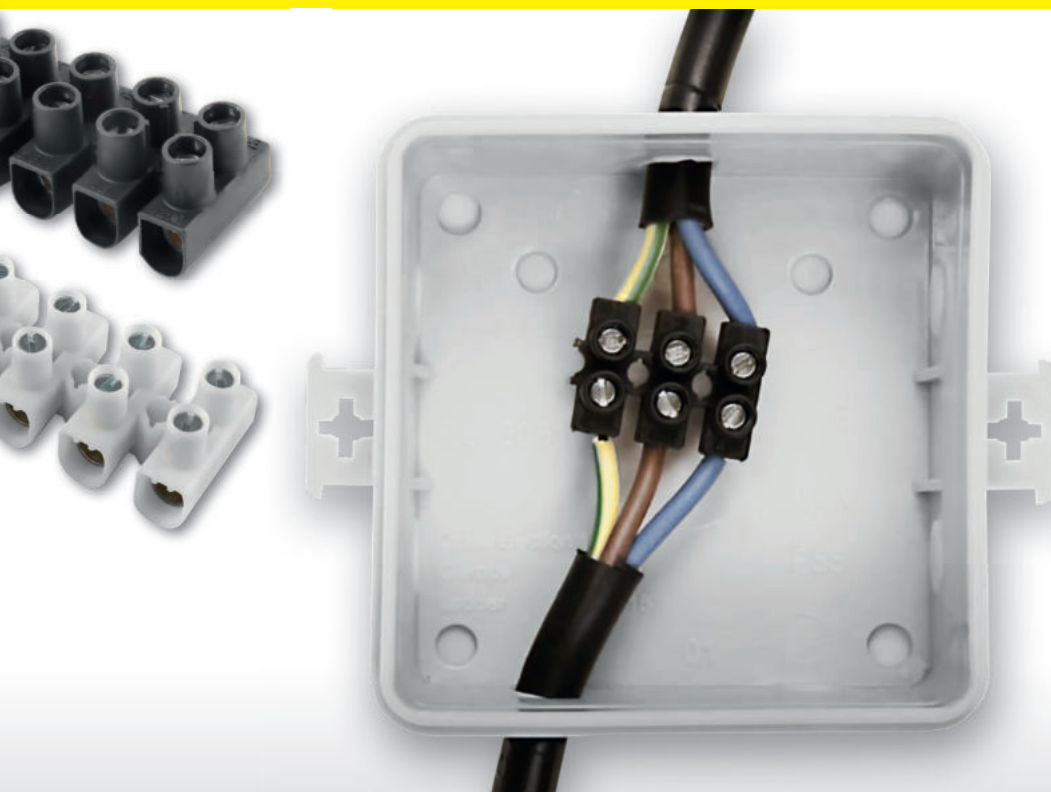


Svorkovnice instalační PA60P - lámací - ocelové, pouzdro z PP

Svorkovnice instalační - lámací. Ve šroubové instalační svorkovnici lze propojit vodiče různých průřezů (od 10 mm² až po 25 mm²) a to buďto s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče bez dutinky. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se z plastových (polypropylenových) pouzder s ocelovou svorkou s povrchovou úpravou. Max. zatížitelnost je 101 A. Jmenovité napětí 750 V. Instalační svorkovnice lze jednoduše lámat na požadovaný počet pólů pootočením. Barevné provedení je bílé nebo černé.

750 V, 101 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Rozsah připojovaných průřezů vodičů		EAN kód	Bal./ks
	1100107	PA60P bílá	12	pevný vodič	10 - 25 mm ²		5 / 100
	1101070	PA60P černá	12	pevný vodič	10 - 25 mm ²		5 / 100

Rozměry

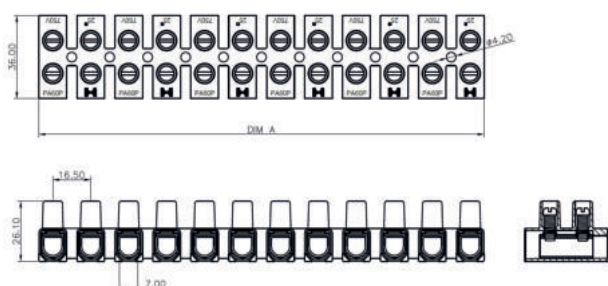

Splňuje požadavky



Hlavní výhody:

- Rychlá spolehlivá instalace
- Snadné lámání bez nástroje
- Vynikající poměr kvality a ceny

Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče nebo laněné bez dutinky
- Pro průřezy vodiče 10 - 25 mm²
- Jmen. napětí **750 V**
- Jmen. proud **101 A**
- Provozní teplota až 85°C
- Pouzdro z Polypropylenu (PP)
- Svorka z pocínované oceli
- Šroub M5 z povrchově upravené oceli
- Utahovací moment 2,0 Nm
- Splňuje požadavky norem:
 - EN 60998-1: 2004,
 - EN 60998-2-1: 2004

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz