

RFID senzor s aktuátorem

Objednací kód: PZ-STDD420M0.1-D1T

Typ elektrického připojení: **Konektor M12**

Kategorie nevýbušnosti - plyn: **Bez**

Konstrukční typ krytu: **Kvadr**

Nátěr pouzdra: **Ostatní, jiné**

SIL podle IEC 61508: **3**

Mechanická podmínka instalace čidla: **Zapuštěný**

S monitorovací funkcí navazujících zařízení: **Ne**

S indikací stavu: **Ano**

Typ spínacího výstupu: **PNP**

Kategorie nevýbušnosti - prach: **Bez**

Materiál pouzdra: **Plast**


Chráněná spínací vzdálenost VYP:

Výkon.úroveň dle EN ISO13849-1: **Stupeň e**

Min. výstupní proud:

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

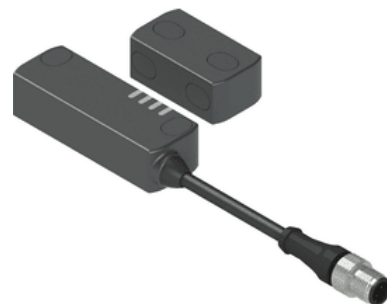

Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz