

SOVERT

ARENA-V

Průmyslové vestavné, přisazené vysoce výkonné
svítidlo s vysokou odolností proti nárazu, vhodné pro
čerpací stanice.



- Základna materiál:

hliník
- Těsnění:

silikon
- Difuzor materiál:

PC – polykarbonát
- Životnost LED:

L90/B10 – 50 000 h
- Distribuce světla:

přímá
- Elektro vybavení:

LED moduly,
nestmívatelný napaječ ON/OFF
- Třída ochrany IEC:

I
- Instalace:

vestavná,
přisazená s příslušenstvím
- Barva povrchu:

☐ bílá
- Teplota chromatičnosti:

4000K

- ČERPACÍ STANICE
- SKLADOVACÍ HALY
- DÍLNÝ
- GARÁŽE

LED

ON/OFF

DALI

50 000 h
L90
B10

IP65

IK08

od -20 °C
do +40 °C

4000K
CCT

CRI 80+

CE


D

2,5 mm²

220-240V

50-60Hz


5 let
Garance

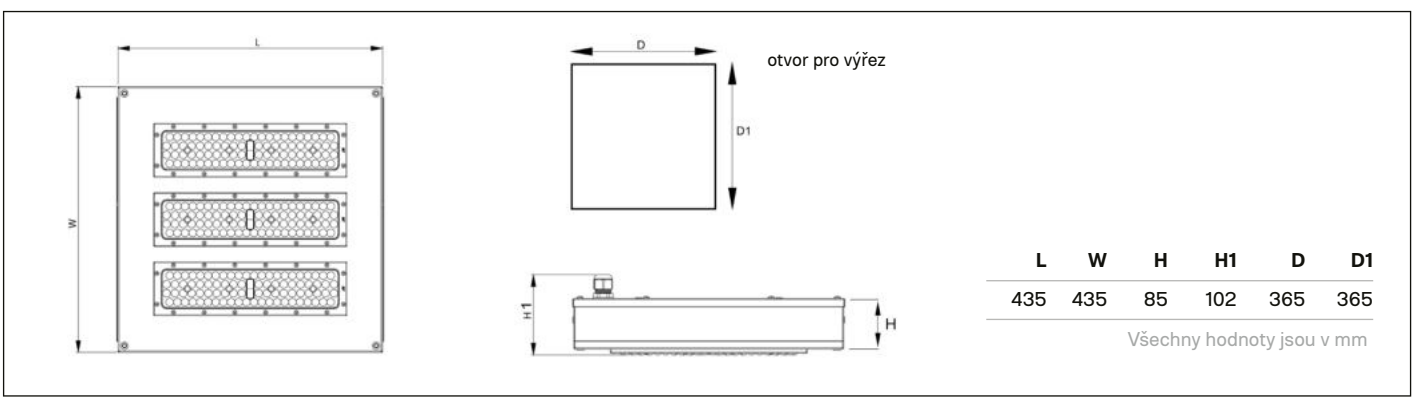

Typ produktu

ARENA-V optic 60°	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Výška mm	Kódy produktu	
							ON/OFF	DALI
ARENA-V435 10500/840 optic 60	53	9935	187	5	435	85	8622253	8622263
ARENA-V435 14000/840 optic 60	71	12997	183	5	435	85	8641253	8641263
ARENA-V435 17000/840 optic 60	89	16030	180	5	435	85	8626253	8626263

Světelná křivka a optika

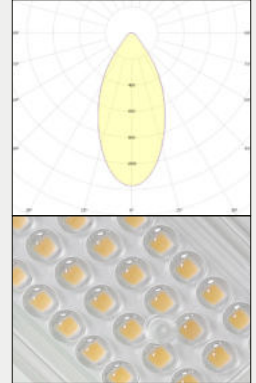


ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

Typ produktu

ARENA-V optic 75°

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Výška	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI
ARENA-V435 10500/840 optic 75	53	9516	180	5	435	85	8622254	8622264
ARENA-V435 14000/840 optic 75	71	12450	175	5	435	85	8641254	8641264
ARENA-V435 17000/840 optic 75	89	15355	173	5	435	85	8626254	8626264


Světelná křivka a optika

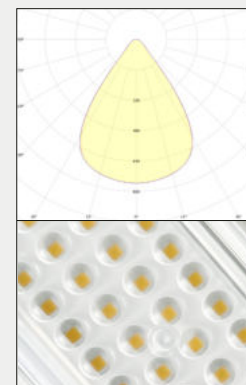

Typ produktu

ARENA-V optic 120°

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Výška	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI
ARENA-V435 10500/840 optic 120	53	9935	187	5	435	85	8622256	8622266
ARENA-V435 14000/840 optic 120	71	12997	183	5	435	85	8641256	8641266
ARENA-V435 17000/840 optic 120	89	16030	180	5	435	85	8626256	8626266

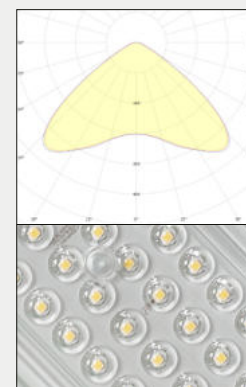

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně strnivatelné provedení | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel $\pm 7,5\%$

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKON

830

na vyžádání lze dodat
provedení s teplotou
chromatičnosti 3000K,

ARENA-V BOX


RÁMEČEK PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ

kód: 8699000

je nutno objednat zvlášť

rozměr: 435x435x120mm

hmotnost: 2.89g

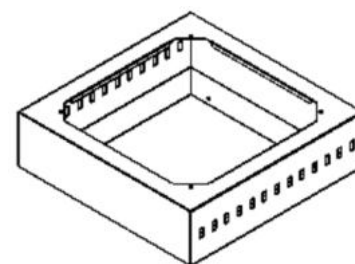

VESTAVNÁ MONTÁŽ

