


Artikelnummer	Artikelname
808450009	HK05/HK07 - INFRAcontrol R180°, Infrarot-Bewegungsmelder, 3-Draht-Gerät, max. 1.00W, 50x50mm, Farbe: schwarz matt

HK07 - INFRAcontrol Bewegungsmelder R180° 50x50mm, 3-Draht-Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 180°, Montage: Unterputz, Erfassungsbereich bis 10m, 230VAC, 50Hz, Glühlampen: max. 1000W, Hochvolt-Halogenlampen: max. 1000W, Leuchtstofflampen: max. 1000VA (reihenkom-pensiert), Niedervolt-Halogenlampen: max. 1000VA, LED-Lampen: max. 300W/VA, Nachlaufzeit: 4-240 Sekunden, Ansprechhelligkeit stufenlos ein-stellbar, mit Umschalter für Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, passend für Schalterprogramme HK05/HK07 inkl. Zwischenrahmen, Schutzart: IP20, Far-be: schwarz matt

Technische Daten 808450009	
Anschlussart	Schraubklemme
Höhe	50,0 mm
Tiefe	61,4 mm
Spannungsart	AC
Einschaltverzögerung	0 s
Ausschaltverzögerung	0 s
Frequenz	50 - 50 Hz
Durchmesser	50,0 mm
Einbaubreite	55,0 mm
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	1000 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Ansprechhelligkeit	5 - 1000 lx
Geeignet für C-Last	ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	20 m
Fernbedienbar	nein
Einbaulänge	32 mm
Schlagfestigkeit	IK00
Mit Anschlusskabel	nein
Nennspannung	230 - 230 V
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	0 - 180 °
Min. Einschaltdauer	4 s
Max. Einschaltdauer	4 min
Optimale Montagehöhe	1,1 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 0 °

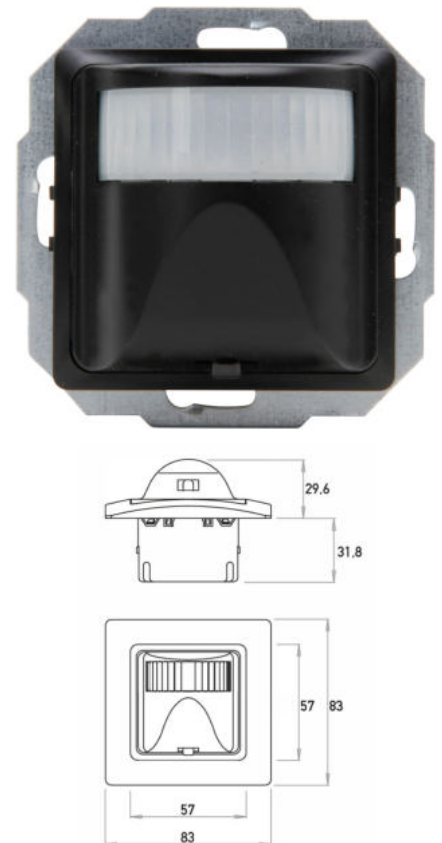

Technische Daten		808450009
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 - 0 °	
Anzahl der Schaltzonen	1	
Mit DALI-Schnittstelle	nein	
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	300 W	
Montageart	Unterputz	
Farbe	schwarz	
Breite	55,0 mm	
Ausführung	Bewegungsmelder	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein	
Einbautiefe	32,0 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Einbaudurchmesser	50 mm	
Geeignet für Wandmontage	ja	
Max. Reichweite frontal	10,000 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	10,000 m	
Temperatur	0 - 40 °C	
Max. Einschaltstrom	16,00 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	ja	
RAL-Nummer (ähnlich)	9005	
Mit Signaleinheit	nein	
Steuerstrom	0,00 mA	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein	
Vernetzbar	nein	
Zwangsabschaltung	ja	
Scanwinkel	180 °	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	ja	
Min. Einschaltstrom	0,17 A	
Max. Präsenzbereich	157 m²	
Schutzart (IP)	IP20	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja	
Antibakterielle Behandlung	nein	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 02.01.2026

Technische Daten		808450009
Geeignet für Deckenmontage	nein	
Mit Akustiksensor	nein	
Rückfeldüberwachung	nein	
Farbe (Kopp-Bezeichnung)	schwarz matt	