

## Weitspannkabelrinne

gelocht, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen

WRL 105.300


EAN: 4013339310807

bevorzugte VPE: 6 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

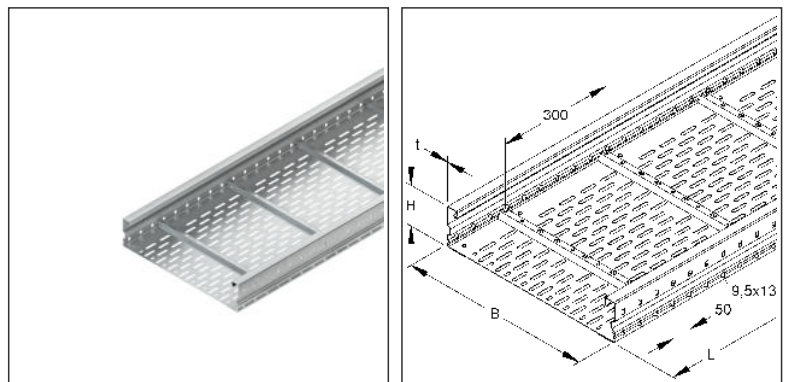

### Artikelbeschreibung

Weitspannkabelrinne, 105x300x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

### Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N13 |
| Mengeneinheit | m   |

### Gewicht

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 6,842 kg / m  |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 684 kg / 100m |

### Physische Artikeldimensionen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Höhe          | 105,00 mm |
| Breite        | 300 mm    |
| Tiefe / Länge | 6000 mm   |

# Technisches Datenblatt


## Weitspannkabelrinnen

WRL 105.300

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm:  $q$  = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)

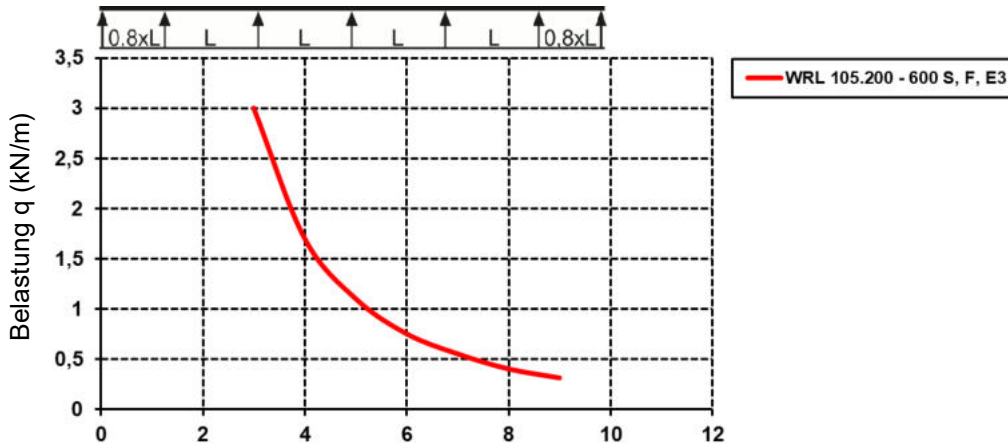

Befestigungsabstand (m)

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind unabhängig von der Lage der Verbinder.

### Verpackungsstufen

#### 6 Meter = 1 Stück

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

|               |         |             |                      |      |           |
|---------------|---------|-------------|----------------------|------|-----------|
| Länge         | 6000 mm | Breite      | 300 mm               | Höhe | 105,00 mm |
| Bruttogewicht | 41 kg   | Volumen     | 0,189 m <sup>3</sup> |      |           |
| Mindestmenge  | 6,00 m  | Höchstmenge | 6,00 m               |      |           |

#### 84 Meter = 1 Bund

|               |         |             |                      |      |        |
|---------------|---------|-------------|----------------------|------|--------|
| Länge         | 6000 mm | Breite      | 330 mm               | Höhe | 860 mm |
| Bruttogewicht | 574 kg  | Volumen     | 1,703 m <sup>3</sup> |      |        |
| Mindestmenge  | 84,00 m | Höchstmenge | 84,00 m              |      |        |

### Ausschreibungstext

Weitspannkabelrinne, nach DIN IEC 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, sowie eingenetetem Boden mit versetzt angeordneter Perforation und gelochten Quersicken zur Stabilisierung und Trennstegbefestigung.

Stoßstellenverbinder WSV 105.390 bitte gesondert bestellen.

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 105 x 300 mm

Materialstärke : 1,5 mm

Quersickenabstand : 300 mm

Seitenholmlochung : 9,5 x 13 mm

Lochabstand : 50 mm

Lieferlänge : 6000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 24715 mm<sup>2</sup>

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : WRL 105.300

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_

Einheitspreis/Meter

# Technisches Datenblatt

## Weitspannkabelrinnen

WRL 105.300

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 05.11.2025 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 73089059 |

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

| Modell-Nr. | Beschreibung                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WDRS 20    | Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör |
| WDV 300    | Deckel für WSL/WRL mit Stoßleiste, 304x3000 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346                     |

#### Zugehörige Formstücke

| Modell-Nr.    | Beschreibung                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WAER 105      | Eckanbaustück, Höhe 106,5 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör        |
| WRBR 105.300  | Bogen 90° für WRL, 105x300 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346                      |
| WRTAR 105.300 | Anbau T-Stück für WRL, 106,5x305 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör |
| WRTR 105.300  | T-Stück für WRL, 105x300 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346                        |
| WSGV 105      | Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 106,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör                      |
| WSWV 105.390  | Winkelverbinder, horizontal, 106,5x390 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör                     |

#### Zugehörige Trennsteg

| Modell-Nr. | Beschreibung                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KLWC 16    | Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör |
| RW 85      | Trennsteg, 80x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör                     |

#### Stossstellenverbinder

| Modell-Nr.  | Beschreibung                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WSV 105.390 | Stoßstellenverbinder, 106,5x390 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör |

# Technisches Datenblatt

## Weitspannkabelrinnen

WRL 105.300

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Zugehörige Produkte

### Zubehör

| Modell-Nr. | Beschreibung                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| WHAS 105 S | Weitspannholm Anschlussstück, Höhe 105 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör |