

Kabelrinne, leicht

gelocht, mit angeprägtem Stoßstellenverbinder




RLVC 60.100 F NX **CITO**Line

EAN: 4013339101191

bevorzugte VPE: 2 x 3 m

Mengeneinheit: m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

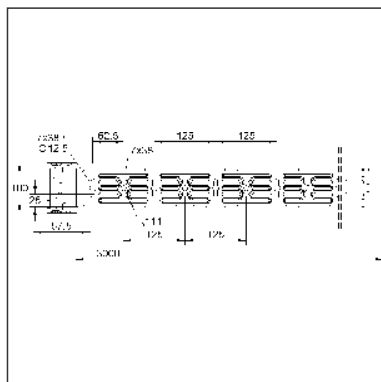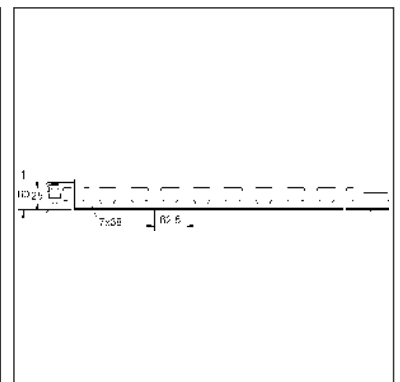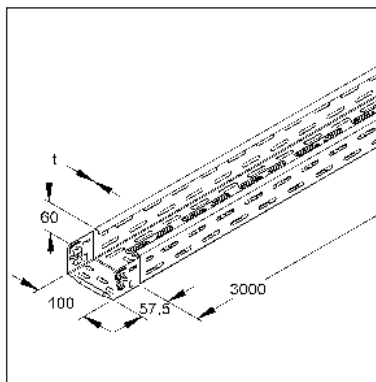

Artikelbeschreibung

Kabelrinne, 60x100x3000 mm, t=0,75 mm, gelocht, CITO, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit angeprägtem Verbinder

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RLVC 60.100 F NX CITO Line

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Erforderliche Schrauben für Stoßstelle bitte gesondert bestellen. Bedarf: 4 Stück FLM 6X12 je Stoßstelle
Befestigungszubehör exklusive	Erforderliche Schrauben für Stoßstelle bitte gesondert bestellen: 4 FLM 6X12

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht


Gewicht Mengeneinheit	1,414 kg/ m
Nettogewicht in kg pro 100	141 kg/ 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	65,40 mm
Breite	103,50 mm
Tiefe / Länge	3058 mm

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)

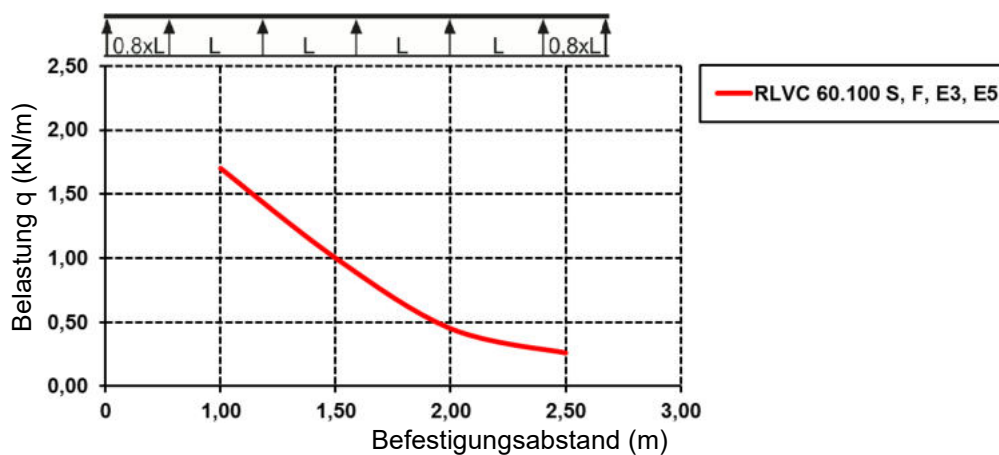

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RLVC 60.100 F NX CITO Line

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Bund		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3058 mm	Breite	109,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	8,48 kg	Volumen	0,023 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

720 Meter = 1 Gestell					
Länge	3058 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	1116 kg	Volumen	3,979 m³		
Mindestmenge	720,00 m	Höchstmenge	720,00 m		

Ausschreibungstext

Kabelrinne, leicht, nach DIN IEC 61537, mit angeprägtem Stoßstellenverbinder zur schraublosen Schnellbefestigung und mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation für stufenlose Befestigung und Anbringung der Systembauteile, Boden zusätzlich gesickt und mit durchgehend mittiger Loch- bzw. Schlüssellochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/... bzw. M 12/... . Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Erforderliches Befestigungszubehör für den Funktionserhalt 4x FLM 6X12 bitte gesondert bestellen!

VDE zertifiziert!

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 100 mm

Materialstärke t : 0,75 mm

Lochperforation : Ø 11 mm

Abstand : 125 mm

Schlüssellochperforation : 7 x 38 mm und Ø 12,5 mm

Abstand : 125 mm

Lieferlänge L : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 5800 mm²

Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : RLVC 60.100 F

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RLVC 60.100 F NX CITO Line

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RD 100 F	Deckel für KR/-leiter, mit Stoßleiste, 102x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
RDHF 9 E2	Deckelhaltefeder, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDHK 60 E2	Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 58 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 9 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RDV 100 F	Deckel für KR/-leiter, m. Stoßleiste, 102x3000 mm, t=0,75mm, m. Drehr., Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
RAW 60.100 F	Reduzier-/Abschluss-/Winkelstück für KR, 60x100 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RBA 60.100 F	Bogen 45° für KR, 60x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
REK 60 F	Eckanbaustück für KR, Höhe 60 mm, mit ungelochtem Seitenholm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RES 60.100 F	Bogen 90° für KR, 60x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RGS 60.100 F	Bogen für KR, verstellbar, vertikal, 60x100 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RGV 60 F	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 47 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RKS 60.100 F	Kreuzung für KR, 60x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RTA 60.100 F	Anbau T-Stück für KR, 60x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RTS 60.100 F	T-Stück für KR, 60x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
RW 50 F	Trennsteg, 47x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RW 60 F	Trennsteg, 55x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör