

### Stoßstellenverbinder, einstückig



U-förmig

RV 60.500 F

EAN: 4013339541201

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

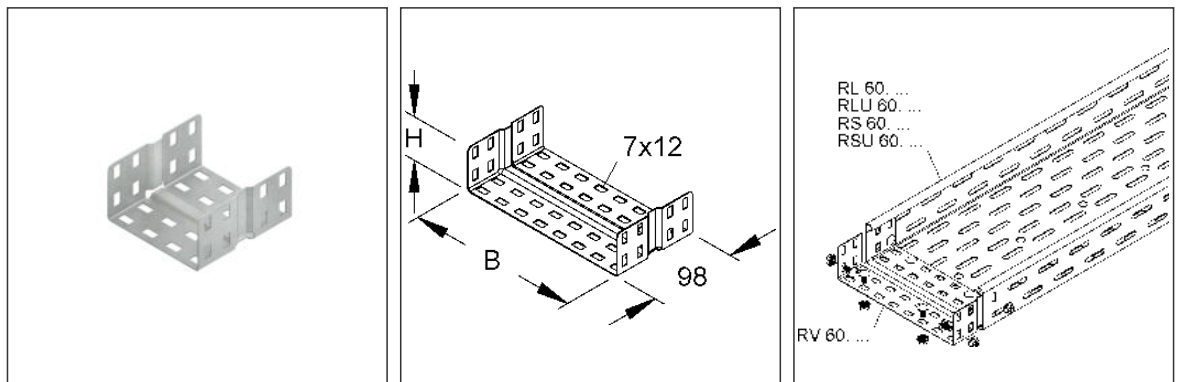

### Artikelbeschreibung

Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 49x496 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

### Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück  Kleinste LE - Bevorzugte LE

Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl
FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	12 St.

400 Stück = 1 DB-Gitterbox - Kleinste LE - Bevorzugte LE

Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl
FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	4.800 St.

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RV 60.500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	490 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	49 kg / 100St.

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	48,80 mm
Breite	496 mm
Tiefe / Länge	98,00 mm

### Verpackungsstufen

<b>1 Stück = 1 Stück</b>		✓ kleinste VPE			
Länge	98,00 mm	Breite	496 mm	Höhe	49,00 mm
Bruttogewicht	0,49 kg	Volumen	0,002 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

<b>400 Stück = 1 DB-Gitterbox</b>					
Länge	1230 mm	Breite	840 mm	Höhe	970 mm
Bruttogewicht	266 kg	Volumen	1,002 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	400,00 St.	Höchstmenge	400,00 St.		

### Ausschreibungstext

Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, für Kabelrinnen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.  
Zur Verwendung für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten!  
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!  
Verwendung für: Kabelrinnen RL 60.500  
RLU 60.500  
RS 60.500  
RSU 60.500  
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 49 x 496 mm  
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
NIEDAX Modell-Nr. : RV 60.500 F  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059