

Weitspannkabelrinne

gelocht, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen

WRL 105.200 F


EAN: 4013339587803

bevorzugte VPE: 6 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

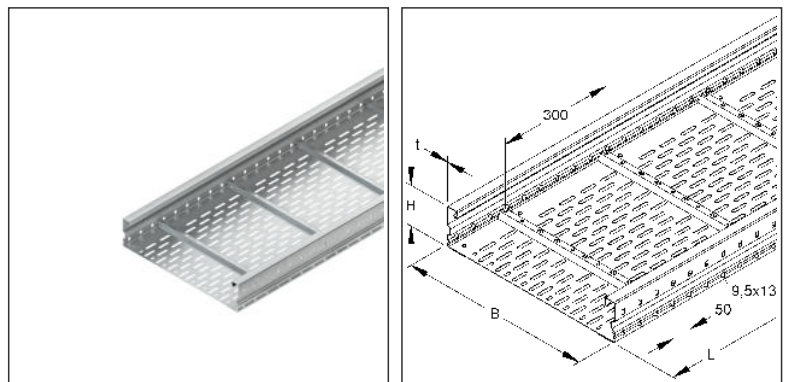

Artikelbeschreibung

Weitspannkabelrinne, 105x200x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	6,868 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	687 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	105,00 mm
Breite	200,00 mm
Tiefe / Länge	6000 mm

Technisches Datenblatt


Weitspannkabelrinnen

WRL 105.200 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)

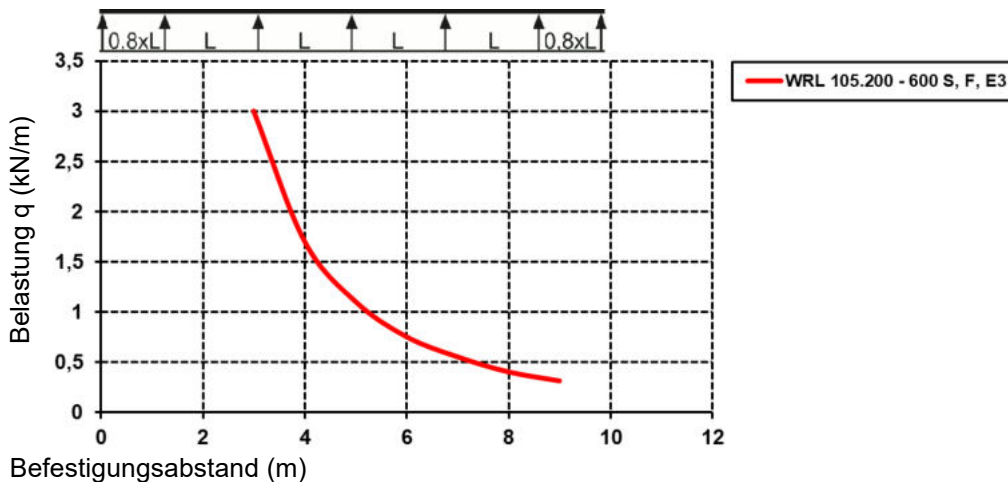

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind unabhängig von der Lage der Verbinder.

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Stück

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Länge	6000 mm	Breite	200,00 mm	Höhe	105,00 mm
Bruttogewicht	41 kg	Volumen	0,126 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

84 Meter = 1 Bund

Länge	6000 mm	Breite	230 mm	Höhe	860 mm
Bruttogewicht	577 kg	Volumen	1,187 m³		
Mindestmenge	84,00 m	Höchstmenge	84,00 m		

168 Meter = 1 Bund

Länge	6000 mm	Breite	460 mm	Höhe	860 mm
Bruttogewicht	1154 kg	Volumen	2,374 m³		
Höchstmenge	168,00 m	Mindestmenge	168,00 m		

Ausschreibungstext

Weitspannkabelrinne, nach DIN IEC 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, sowie eingienietetem Boden mit versetzt angeordneter Perforation und gelochten Quersicken zur Stabilisierung und Trennstegbefestigung.
Stoßstellenverbinder WSV 105.390 bitte gesondert bestellen.
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 105 x 200 mm
Materialstärke : 1,5 mm
Quersickenabstand : 300 mm
Seitenholmlochung : 9,5 x 13 mm
Lochabstand : 50 mm
Lieferlänge : 6000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 15955 mm²
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : WRL 105.200 F

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRL 105.200 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WDV 200 F	Deckel für WSL/WRL mit Stoßleiste, 204x3000 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
WAER 105 F	Eckanbaustück, Höhe 106,5 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WRBR 105.200 F	Bogen 90° für WRL, 105x200 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
WRTAR 105.200 F	Anbau T-Stück für WRL, 106,5x205 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WRTR 105.200 F	T-Stück für WRL, 105x200 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
WSGV 105 F	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 106,5 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WSWV 105.390 F	Winkelverbinder, horizontal, 106,5x390 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 16 F	Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RW 85 F	Trennsteg, 80x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRL 105.200 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
WSV 105.390 F	Stoßstellenverbinder, 106,5x390 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör