

Weitspannkabelleiter

Sparsenabstand 300 mm, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profilsparsen mit 16 mm Schlitzweite

WSL 105.200 E3



EAN: 4013339726509

bevorzugte VPE: 6 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

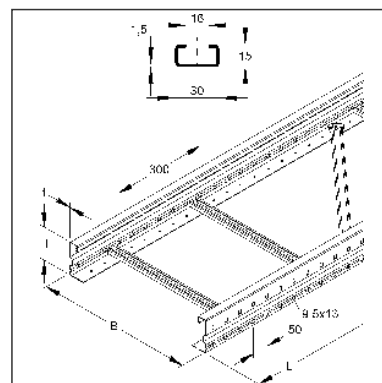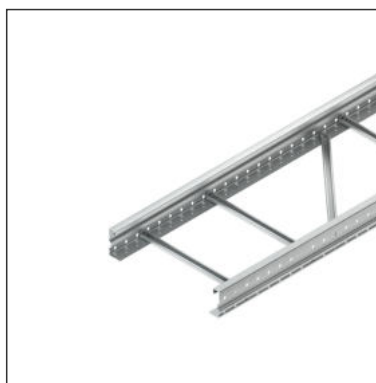

Artikelbeschreibung

Weitspannkabelleiter, 105x200x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	5,497 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	550 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	105,00 mm
Breite	200,00 mm
Tiefe / Länge	6000 mm

Technisches Datenblatt


Weitspannkabelleiter

WSL 105.200 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)

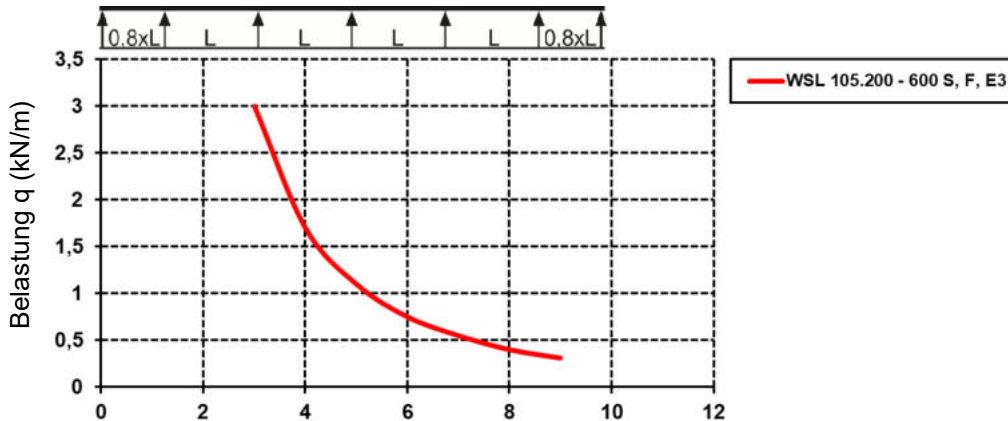

Befestigungsabstand (m)

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind unabhängig von der Lage der Verbinder.

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Stück

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Länge	6000 mm	Breite	200,00 mm	Höhe	105,00 mm
Bruttogewicht	33 kg	Volumen	0,126 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

Ausschreibungstext

Weitspannkabelleiter, nach DIN IEC 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, sowie eingeneteten Sprossen aus C-Profil mit 16 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (B... und BK...) finden Sie im KI-Katalog. Stoßstellenverbinder WSV 105.390 bitte gesondert bestellen.

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 105 x 200 mm

Materialstärke : 1,5 mm

Sprossenabstand : 300 mm

Seitenholmloch : 9,5 x 13 mm

Lochabstand : 50 mm

Bodenloch : Ø 5,4 mm

Lochabstand : 50 mm

Lieferlänge : 6000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 16135 mm²

Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304

NIEDAX Modell-Nr. : WSL 105.200 E3

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum 05.11.2025

REACH-Info Konform

RoHS-Info Konform

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSL 105.200 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20 E3	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
WDV 200 E3	Deckel für WSL/WRL mit Stoßleiste, 204x3000 mm, mit Drehriegel, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
WAER 105 E3	Eckanbaustück, Höhe 106,5 mm, rund, gesickt, ungelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
WSBR 105.200 E3	Bogen 90° für WSL, 105x200 mm, rund, gesickt, ungelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304
WSGV 105 E3	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 106,5 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
WSTAR 105.200 E3	Anbau T-Stück für WSL, 106,5x205 mm, rund, gesickt, ungelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
WSTR 105.200 E3	T-Stück für WSL, 105x200 mm, rund, gesickt, ungelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304
WSWV 105.390 E3	Winkelverbinder, horizontal, 106,5x390 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennsteg

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 16 E3	Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
RW 85 E3	Trennsteg, 80x3000 mm, t=0,8 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
WSV 105.390 E3	Stoßstellenverbinder, 106,5x390 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör

Zubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WHAS 105 E3	Weitspannholm Anschlussstück, Höhe 105 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör