

Weitspannkabelrinne

gelocht, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen

WRL 105.200


EAN: 4013339310708

bevorzugte VPE: 6 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

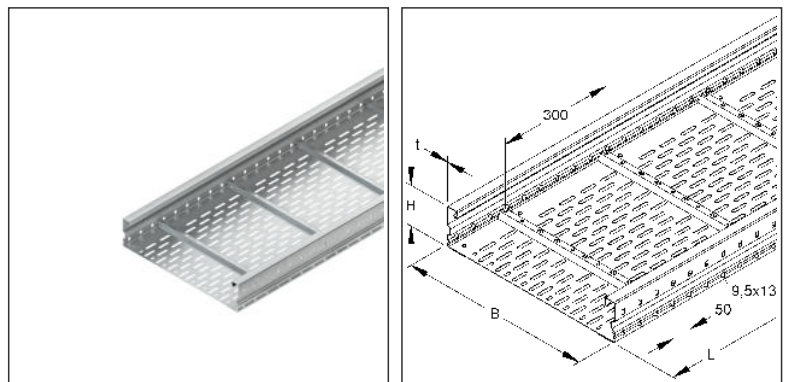

Artikelbeschreibung

Weitspannkabelrinne, 105x200x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	6,237 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	624 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	105,00 mm
Breite	200,00 mm
Tiefe / Länge	6000 mm

Technisches Datenblatt


Weitspannkabelrinnen

WRL 105.200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)

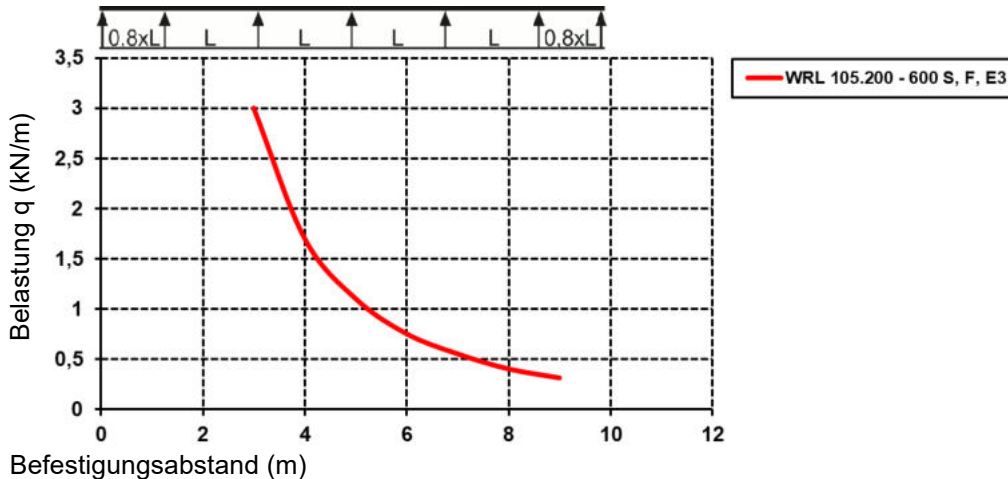

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind unabhängig von der Lage der Verbinder.

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Stück

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Länge	6000 mm	Breite	200,00 mm	Höhe	105,00 mm
Bruttogewicht	37 kg	Volumen	0,126 m ³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

84 Meter = 1 Bund

Länge	6000 mm	Breite	230 mm	Höhe	860 mm
Bruttogewicht	523 kg	Volumen	1,187 m ³		
Mindestmenge	84,00 m	Höchstmenge	84,00 m		

168 Meter = 1 Bund

Länge	6000 mm	Breite	460 mm	Höhe	860 mm
Bruttogewicht	1046 kg	Volumen	2,374 m ³		
Höchstmenge	168,00 m	Mindestmenge	168,00 m		

Ausschreibungstext

Weitspannkabelrinne, nach DIN IEC 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, sowie eingenetetem Boden mit versetzt angeordneter Perforation und gelochten Quersicken zur Stabilisierung und Trennstegbefestigung.
Stoßstellenverbinder WSV 105.390 bitte gesondert bestellen.
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 105 x 200 mm
Materialstärke : 1,5 mm
Quersickenabstand : 300 mm
Seitenholmlochung : 9,5 x 13 mm
Lochabstand : 50 mm
Lieferlänge : 6000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 15955 mm²
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : WRL 105.200

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRL 105.200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
WDV 200	Deckel für WSL/WRL mit Stoßleiste, 204x3000 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
WAER 105	Eckanbaustück, Höhe 106,5 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
WRBR 105.200	Bogen 90° für WRL, 105x200 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
WRTAR 105.200	Anbau T-Stück für WRL, 106,5x205 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
WRTR 105.200	T-Stück für WRL, 105x200 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
WSGV 105	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 106,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
WSWV 105.390	Winkelverbinder, horizontal, 106,5x390 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 16	Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RW 85	Trennsteg, 80x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRL 105.200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
WSV 105.390	Stoßstellenverbinder, 106,5x390 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Zubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WHAS 105 S	Weitspannholm Anschlussstück, Höhe 105 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör