

Kabelleiter

Sprossenabstand 300 mm, mit durchgehend gelochten Seitenholmen, mit eingienieteten, nach oben offenen Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite

KL 60.203/3 F



EAN: 4013339569953

bevorzugte VPE:3 m

Mengeneinheit: $m = M$



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

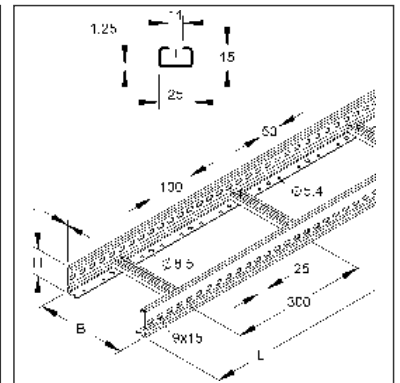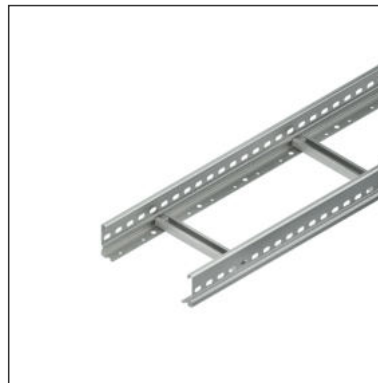

Artikelbeschreibung

Kabelleiter, 60x200x3000 mm, t=1,5 mm, gelocht, SA 300 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,834 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	283 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	200,00 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

KL 60.203/3 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3000 mm	Breite	200,00 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	8,5 kg	Volumen	0,036 m³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		

Ausschreibungstext

Kabelleiter nach DIN IEC 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingekieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...).
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 200 mm
Materialstärke Holm : 1,5 mm
Sprossenabstand : 300 mm
Seitenholmlochung : 9 x 15 mm
mittiger Abstand : 25 mm
Bodenlochung : Ø 8,5 mm
mittiger Abstand : 100 mm
Lieferlänge L : 3000 mm
Transportlänge : 3000 mm + B
Nutzbarer Querschnitt : 8500 mm²
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : KL 60.203/3 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RD 200 F	Deckel für KR/-leiter, mit Stoßleiste, 202x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
RDRS 9 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RDV 200 F	Deckel für KR/-leiter, m. Stoßleiste, 202x3000 mm, t=0,75mm, m. Drehr., Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

KL 60.203/3 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
KGS 60.203 F	Bogen für KL, verstellbar, vertikal, 60x200 mm, Sprossenabstand 300 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
KGV 60 F	Gelenkverbinder für KL, vertikal, Höhe 60 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
KLAL 60.203 F	T-Abgang für KL, links, 60x200 mm, mit gelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
KLAR 60.203 F	T-Abgang für KL, rechts, 60x200 mm, mit gelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
KLBG 60.203 F	Bogen 90° für KL, groß, 60x200 mm, mit gelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
KLBK 60.203 F	Bogen 90° für KL, klein, 60x200 mm, mit gelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
KLE 60.203 F	Eckstück für KL, 60x200 mm, mit gelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
KLK 60.203 F	Kreuzung für KL, 60x200 mm, mit gelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
KLT 60.203 F	T-Stück für KL, 60x200 mm, mit gelochten Seitenholmen, SA 300 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
KLTA 60.203 F	Anbau T-Stück für KL, 60x200 mm, mit gelochten Seitenholmen, SA=300mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
KWV 60 F	Winkelverbinder für KL, horizontal, Höhe 60 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 11 F	Trennstegbefestigungsklemme, für 11 mm Schlitzweite, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RW 35 F	Trennsteg, 30x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
KSV 60 F	Stoßstellenverbinder für KL, Höhe 60 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör