


Artikelnummer	Artikelname
805800003	HK02/HK05/HK07 - INFRAcontrol T 180°, Infrarot-Bewegungsmelder, 2-Draht-Gerät, 40–400W, 50x50mm, Farbe: arktisweiß

HK02/HK05/HK07 - INFRAcontrol Bewegungsmelder T180° 50x50mm, 2-Draht-Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 180°, Montage: Unterputz, Erfassungsreichweite bis 10m, Schutzart: IP20, 230VAC, 50Hz, Glühlampen: 40-400W, Hochvolt-Halogenlampen: 40-400VA, Nachlaufzeit: 4-240 Sekunden, Ansprechhelligkeit stufenlos einstellbar, mit Umschalter für Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, passend für Schalterprogramme HK02/HK05/HK07 inkl. Zwischenrahmen, Farbe: arktisweiß

Technische Daten		805800003
Anschlussart	Schraubklemme	
Höhe	50,0 mm	
Tiefe	61,4 mm	
Spannungsart	AC	
Einschaltverzögerung	0 s	
Ausschaltverzögerung	0 s	
Frequenz	50 - 50 Hz	
Durchmesser	50,0 mm	
Einbaubreite	50,0 mm	
Treppenhausüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	ja	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	400 W	
Werkstoff	Kunststoff	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Ansprechhelligkeit	5 - 1000 lx	
Geeignet für C-Last	nein	
Fernbedienbar	nein	
Einbaulänge	32 mm	
Schlagfestigkeit	IK00	
Mit Anschlusskabel	nein	
Nennspannung	230 - 230 V	
Alarmfunktion	nein	
Transparent	nein	
Erfassungswinkel horizontal	0 - 180 °	
Min. Einschaltdauer	4 s	
Max. Einschaltdauer	4 min	
Optimale Montagehöhe	1,1 m	
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 0 °	
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 - 0 °	
Anzahl der Schaltzonen	1	

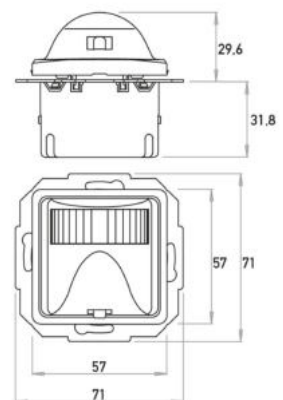

Technische Daten		805800003
Mit DALI-Schnittstelle	nein	
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	0 W	
Montageart	Unterputz	
Farbe	weiß	
Breite	50,0 mm	
Ausführung	Bewegungsmelder	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein	
Einbautiefe	31,0 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Einbaudurchmesser	50 mm	
Geeignet für Wandmontage	ja	
Max. Reichweite frontal	10,000 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	10,000 m	
Temperatur	0 - 40 °C	
Max. Einschaltstrom	16,00 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9016	
Mit Signaleinheit	nein	
Steuerstrom	0,00 mA	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein	
Vernetzbar	nein	
Zwangsabschaltung	ja	
Scanwinkel	180 °	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	ja	
Min. Einschaltstrom	0,17 A	
Schutzart (IP)	IP20	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	nein	
Mit Akustiksensoren	nein	
Farbe (Kopp-Bezeichnung)	arktisweiß	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 02.01.2026