


Artikelnummer	Artikelname
808402006	HK02/HK05/HK07 - INFRAcontrol R180°, Infrarot-Bewegungsmelder, 3-Draht-Gerät, max. 1000W, 50x50mm, Farbe: arktisweiß

HK07 - INFRAcontrol Bewegungsmelder R180° 50x50mm, 3-Draht-Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 180°, Montage: Unterputz, Erfassungsbereich bis 10m, 230VAC, 50Hz, Glühlampen: max. 1000W, Hochvolt-Halogenlampen: max. 1000W, Leuchtstofflampen: max. 1000VA (reihenkom-pensiert), Niedervolt-Halogenlampen: max. 1000VA, LED-Lampen: max. 300W/VA, Nachlaufzeit: 4-240 Sekunden, Ansprechhelligkeit stufenlos ein-stellbar, mit Umschalter für Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, passend für Schalterprogramme HK02/HK05/HK07 inkl. Zwischenrahmen, Schutzart: IP20, Farbe: arktisweiß

Technische Daten		808402006
Anschlussart	Schraubklemme	
Höhe	50,0 mm	
Tiefe	61,4 mm	
Spannungsart	AC	
Einschaltverzögerung	0 s	
Ausschaltverzögerung	0 s	
Frequenz	50 - 50 Hz	
Durchmesser	50,0 mm	
Einbaubreite	55,0 mm	
Treppenhausüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	ja	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	1000 W	
Werkstoff	Kunststoff	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Ansprechhelligkeit	5 - 1000 lx	
Geeignet für C-Last	ja	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	20 m	
Fernbedienbar	nein	
Einbaulänge	32 mm	
Schlagfestigkeit	IK00	
Mit Anschlusskabel	nein	
Nennspannung	230 - 230 V	
Alarmfunktion	nein	
Transparent	nein	
Erfassungswinkel horizontal	0 - 180 °	
Min. Einschaltdauer	4 s	
Max. Einschaltdauer	4 min	
Optimale Montagehöhe	1,1 m	
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 0 °	

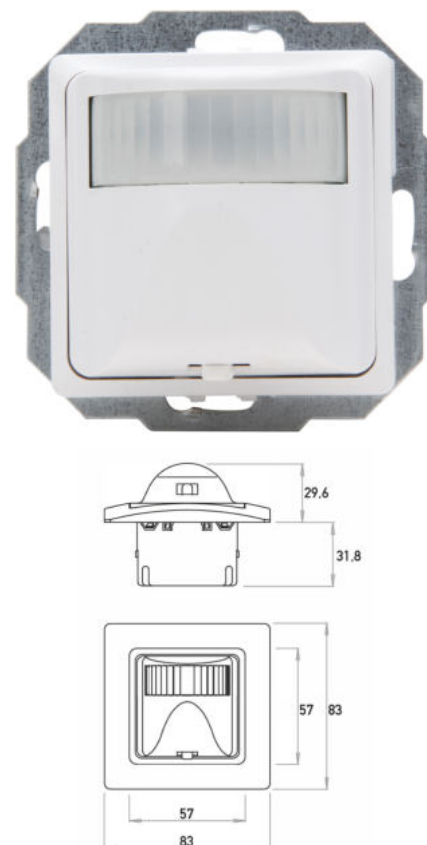

Technische Daten		808402006
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 - 0 °	
Anzahl der Schaltzonen	1	
Mit DALI-Schnittstelle	nein	
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	300 W	
Montageart	Unterputz	
Farbe	weiß	
Breite	55,0 mm	
Ausführung	Bewegungsmelder	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein	
Einbautiefe	32,0 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Einbaudurchmesser	50 mm	
Geeignet für Wandmontage	ja	
Max. Reichweite frontal	10,000 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	10,000 m	
Temperatur	0 - 40 °C	
Max. Einschaltstrom	16,00 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	ja	
RAL-Nummer (ähnlich)	9016	
Mit Signaleinheit	nein	
Steuerstrom	0,00 mA	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein	
Vernetzbar	nein	
Zwangsabschaltung	ja	
Scanwinkel	180 °	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	ja	
Min. Einschaltstrom	0,17 A	
Max. Präsenzbereich	157 m²	
Schutzart (IP)	IP20	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja	
Antibakterielle Behandlung	nein	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 02.01.2026

Technische Daten		808402006
Geeignet für Deckenmontage	nein	
Mit Akustiksensor	nein	
Rückfeldüberwachung	nein	
Farbe (Kopp-Bezeichnung)	arktisweiß	