

Mini-Kabelrinne

gelocht, C-förmig


RL 35.050 F

EAN: 4013339209453

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE: 2 x 3 m

Mengeneinheit: m = M

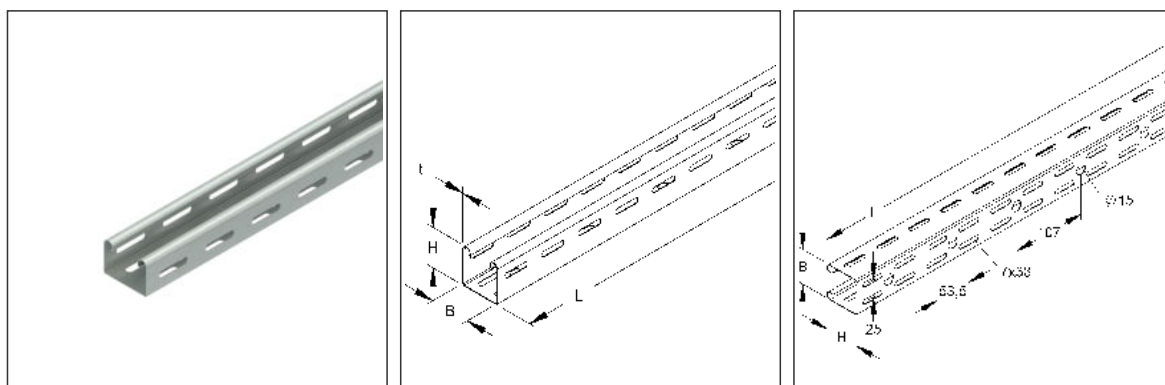

Artikelbeschreibung

Mini-Kabelrinne, 35x50x3000 mm, t=0,75 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

3 Meter		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
1-RV 35.050 F	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 24x47 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör	1 St.	
6 Meter = 1 Bund		✓ Kleinste LE	✓ Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
RV 35.050 F	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 24x47 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör	2 St.	
1920 Meter = 1 Gestell		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
RV 35.050 F	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 24x47 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör	640 St.	

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RL 35.050 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht


Gewicht Mengeneinheit	864 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	86 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	35,00 mm
Breite	50,00 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)

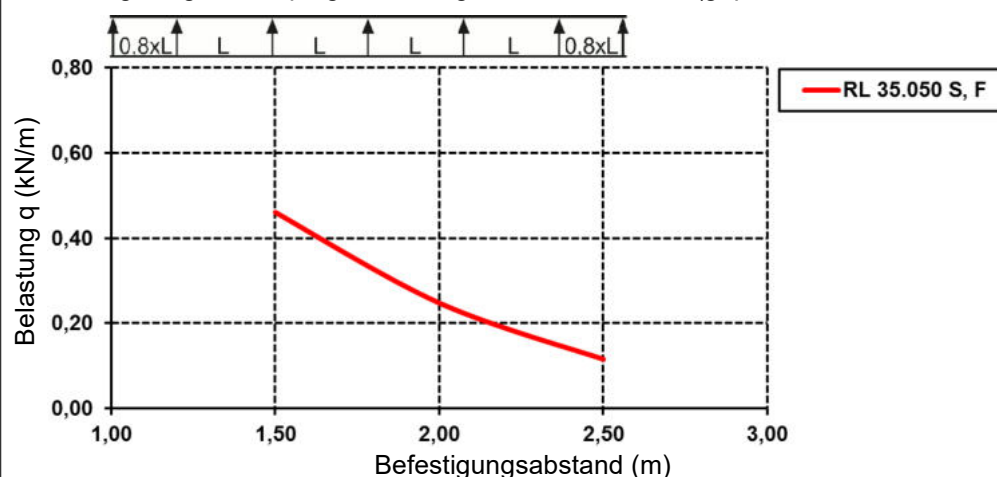

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Bund

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Länge	3000 mm	Breite	55,00 mm	Höhe	40,00 mm
Bruttogewicht	5,18 kg	Volumen	0,007 m ³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

1920 Meter = 1 Gestell

Länge	3000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	1756 kg	Volumen	3,904 m ³		
Mindestmenge	1.920,00 m	Höchstmenge	1.920,00 m		

Ausschreibungstext

Mini-Kabelrinne, nach DIN EN IEC 61537, C-förmig, mit durchgängiger Boden- und Seitenperforation und durchlaufender Mittelbohrung im Boden für zusätzliche Befestigungen, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RL 35.050 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

35... und feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 35 x 50 mm
Materialstärke : 0,75 mm
Mittellochung : Ø 15 mm
mittiger Lochabstand : 107 mm
Lieferlänge : 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 1550 mm²
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : RL 35.050 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RD 50 F	Deckel für Mini-Kabelrinne, mit Stoßleiste, 52x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
RDHF 9 E2	Deckelhaltefeder, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 9 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RDV 50 F	Deckel f. Mini-Kabelrinne, m. Stoßl., 52x3000 mm, t=0,75 mm, m. Drehr., Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
RESK 35.050 F	Bogen 90° für Mini-Kabelrinne, 35x52 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RTAK 35.050 F	Anbau T-Stück für Mini-Kabelrinne, 35x52 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RTSK 35.050 F	T-Stück für Mini- und Verteilerkabelrinne, 35x52 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
RW 35 F	Trennsteg, 30x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör