

Mini-Kabelrinne

gelocht, C-förmig

RL 50.050/6


EAN: 4013339210008

bevorzugte VPE: 2 x 6 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

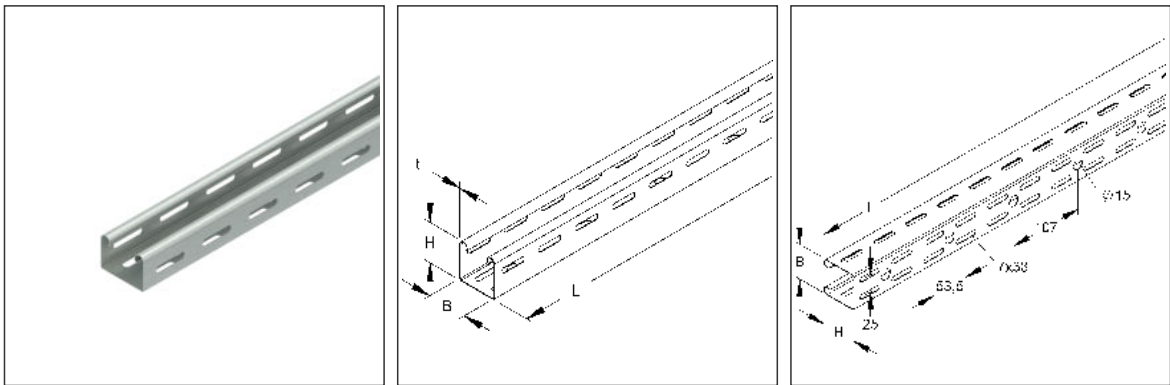

Artikelbeschreibung

Mini-Kabelrinne, 50x50x6000 mm, t=0,75 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

6 Meter		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
1-FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	4 St.	
12 Meter = 1 Bund		✓ Kleinste LE	✓ Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	8 St.	
1350 Meter = 1 Gestell		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	900 St.	

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RL 50.050/6

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht


Gewicht Mengeneinheit	950 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	95 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	50,00 mm
Breite	50,00 mm
Tiefe / Länge	6000 mm

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)

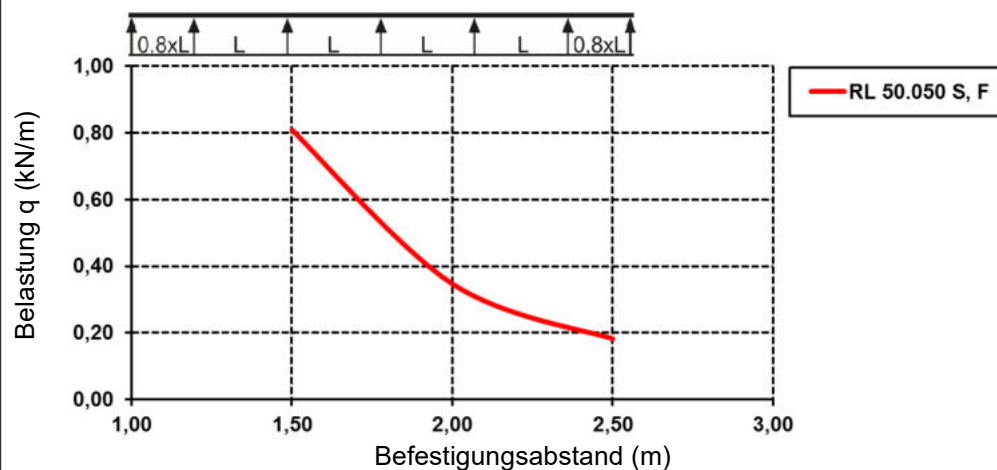

Verpackungsstufen

12 Meter = 1 Bund		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	6000 mm	Breite	55,00 mm	Höhe	55,00 mm
Bruttogewicht	11 kg	Volumen	0,018 m³		
Mindestmenge	12,00 m	Höchstmenge	12,00 m		

1350 Meter = 1 Gestell					
Länge	6000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	1380 kg	Volumen	7,809 m³		
Mindestmenge	1.350,00 m	Höchstmenge	1.350,00 m		

Ausschreibungstext

Mini-Kabelrinne, nach DIN EN IEC 61537, C-förmig, mit durchgängiger Boden- und Seitenperforation, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 50... und anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 50 x 50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RL 50.050/6

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

Materialstärke : 0,75 mm
Mittellochung : Ø 15 mm
mittiger Lochabstand : 107 mm
Lieferlänge : 6000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 2300 mm²
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : RL 50.050/6
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RD 50	Deckel für Mini-Kabelrinne, mit Stoßleiste, 52x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDHF 9 E2	Deckelhaltefeder, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 9	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RDV 50	Deckel f. Mini-Kabelrinne, m. Stoßl., 52x3000 mm, t=0,75 mm, m. Drehr., Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
RESK 50.050	Bogen 90° für Mini- und Verteilerkabelrinne, 50x52 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTAK 50.050	Anbau T-Stück für Mini- und Verteilerkabelrinne, 50x52 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTSK 50.050	T-Stück für Mini- und Verteilerkabelrinne, 50x52 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RVV 50	Universalverbinder, 44x135 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
RW 50	Trennsteg, 47x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör