


Stoßstellenverbinder

KSV 100 S

EAN: 4013339906758

bevorzugte VPE: 10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

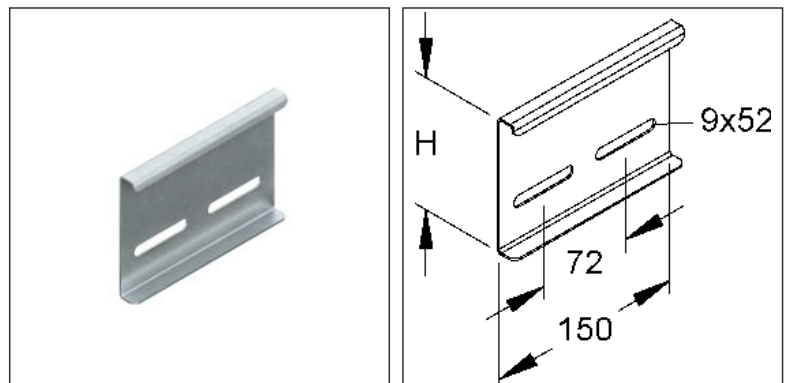

Artikelbeschreibung

Stoßstellenverbinder für KL, Höhe 100 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

2 FLM 8X13 F

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	264 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	26 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

KSV 100 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	103,50 mm
Breite	15,00 mm
Tiefe / Länge	150,00 mm

Verpackungsstufen

10 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	210 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	2,83 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

1620 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	473 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	1.620,00 St.	Höchstmenge	1.620,00 St.		

Ausschreibungstext

Stoßstellenverbinder, zur Herstellung einer formschlüssigen in Längsrichtung fluchtenden Verbindung der Kabel- und Steigeleitern und deren Formstücke, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Der Potentialausgleich erfolgt durch die Verschraubung mit den Kabel- und Steigeleiterholmen und den Formstückholmen.

Verwendung für : Kabel- und Steigeleitern KSL... und deren Formstücke mit 100 mm Kantenhöhe

Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Länge L : 100 x 150 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : KSV 100 S

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059