

Stoßstellenverbinder

mit 6,3 mm Flachsteckern


GSTA 133-78

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339462209

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

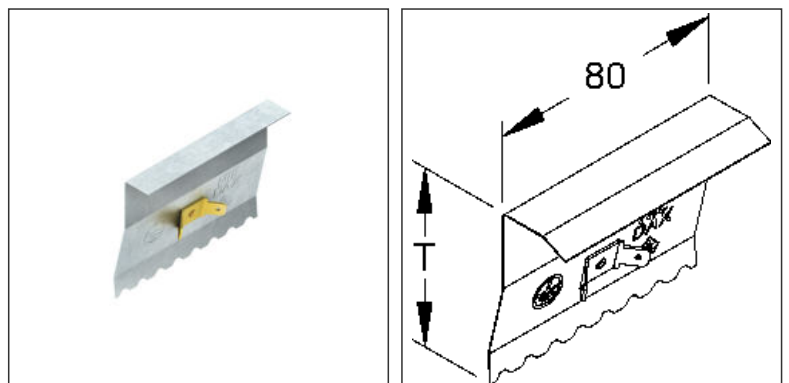

Artikelbeschreibung

Stoßstellenverbinder mit Flachstecker, Tiefe 60 mm, für GKU Höhe 133mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	24 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,33 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GSTA 133-78

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	24,40 mm
Breite	60,00 mm
Tiefe / Länge	80,00 mm

Verpackungsstufen

10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	72,00 mm
Bruttogewicht	0,27 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

100 Stück = 1 Umkarton					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	2,82 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

2100 Stück = 1 NDX-Gitterbox					
Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	99 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	2.100,00 St.	Höchstmenge	2.100,00 St.		

Ausschreibungstext

Stoßstellenverbinder, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310, mit 2 Flachsteckern 6,3 mm, für die mechanische und elektrische Verbindung aller Zubehörteile aus leitfähigen Werkstoffen in den Potentialausgleich, sowie für den Anschluss von Potentialausgleichsleitungen GSLH

VDE zertifiziert!

für Abmessungen : GKU 133-78T60 ... sowie deren Formstücke

Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle
müssen gesondert bestellt werden

NIEDAX Modell-Nr.: GSTA 133-78

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059