

Deckel für Weitspannkabelrinne/-leiter

mit Stoßleiste und vormontierten Drehriegelverschlüssen


WDV 400 F

EAN: 4013339596201

bevorzugte VPE: 2 x 3 m

Mengeneinheit: m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

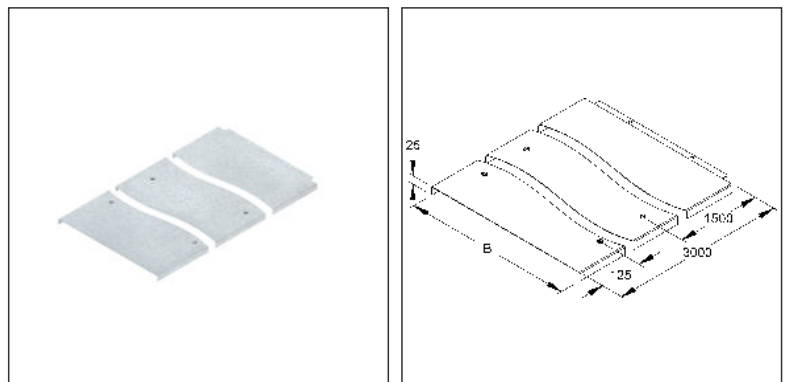

Artikelbeschreibung

Deckel für WSL/WRL mit Stoßleiste, 404x3000 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3,944 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	394 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	28,50 mm
Breite	406 mm
Tiefe / Länge	3020 mm

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WDV 400 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Bund		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3020 mm	Breite	411 mm	Höhe	34,00 mm
Bruttogewicht	24 kg	Volumen	0,042 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

240 Meter = 1 Gestell					
Länge	3020 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	1044 kg	Volumen	3,930 m³		
Mindestmenge	240,00 m	Höchstmenge	240,00 m		

Ausschreibungstext

Deckel für Weitspannkabelrinne/-leiter, mit Stoßleiste zur Verminderung der Durchbiegung am Deckelstoß, Schutz gegen Eindringen von Schmutz sowie Erhöhung der Stabilität mit dem angrenzenden Deckel, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Weitspannkabelrinnen und -leitern.

Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.

Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel WDRS 20 F eingesetzt werden.

Verwendung für : Weitspannkabelrinnen WRL ...

WRLM ...

WRU ...

Weitspannkabelleitern WSL ...

WSLM ...

Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 404 mm

Lieferlänge L : 3000 mm

Werkstoff Deckel : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Werkstoff Drehriegelverschlüsse : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : WDV 400 F

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059