


| číslo položky    | pro<br>šířku<br>žlabu<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | tloušťka<br>plechu<br>(mm) | hmotnost<br>(kg/ks) | 🔥  |
|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|----|
| <b>VKR 50_S</b>  | 50                            | 50        | 453       | 12        | 0,55                       | 0,28                | 🔥🔥 |
| <b>VKR 50_F</b>  |                               |           |           |           | 0,8                        | 0,47                | 🔥🔥 |
| <b>VKR 75_S</b>  | 75                            | 75        | 478       | 12        | 0,55                       | 0,38                | 🔥🔥 |
| <b>VKR 75_F</b>  |                               |           |           |           | 0,8                        | 0,64                | 🔥🔥 |
| <b>VKR 100_S</b> | 100                           | 100       | 503       | 12        | 0,55                       | 0,49                | 🔥🔥 |
| <b>VKR 100_F</b> |                               |           |           |           | 0,8                        | 0,82                | 🔥🔥 |
| <b>VKR 150_S</b> | 150                           | 150       | 553       | 12        | 0,55                       | 0,72                | 🔥🔥 |
| <b>VKR 150_F</b> |                               |           |           |           | 0,8                        | 1,21                | 🔥🔥 |
| <b>VKR 200_S</b> | 200                           | 200       | 603       | 12        | 0,8                        | 1,41                | 🔥🔥 |
| <b>VKR 200_F</b> |                               |           |           |           | 0,8                        | 1,64                | 🔥🔥 |
| <b>VKR 300_S</b> | 300                           | 300       | 703       | 12        | 1,0                        | 2,81                | 🔥🔥 |
| <b>VKR 300_F</b> |                               |           |           |           | 1,0                        | 3,27                | 🔥🔥 |
| <b>VKR 400_S</b> | 400                           | 400       | 803       | 15        | 1,0                        | 4,04                | 🔥  |
| <b>VKR 400_F</b> |                               |           |           |           | 1,0                        | 4,68                | 🔥  |
| <b>VKR 500_S</b> | 500                           | 500       | 903       | 15        | 1,0                        | 5,40                | 🔥  |
| <b>VKR 500_F</b> |                               |           |           |           | 1,0                        | 6,27                | 🔥  |
| <b>VKR 600_S</b> | 600                           | 600       | 1003      | 15        | 1,0                        | 6,30                | 🔥  |
| <b>VKR 600_F</b> |                               |           |           |           | 1,0                        | 7,30                | 🔥  |

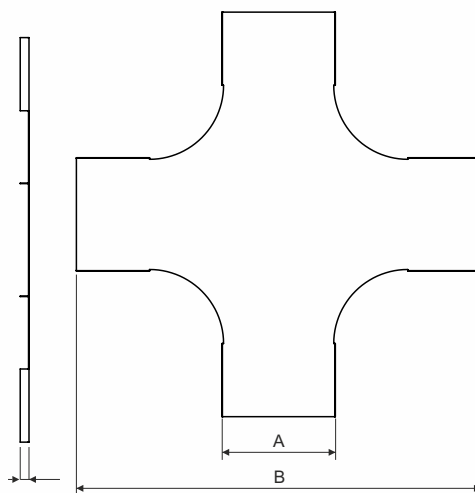

popis výrobku:

Víko slouží k zakrytí kříže.

K upevnění víka se použije 8ks úchytů víka VU nebo NUV.

Na zakázku je možné dodat víko v lakovaném provedení.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

prodejní množství:

1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895P 90-R

DIN 4102-12E 90

STN 92 0205PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

🔥 výrobky schválené pro normové konstrukce

🔥 výrobky schválené pro nenormové konstrukce

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

