
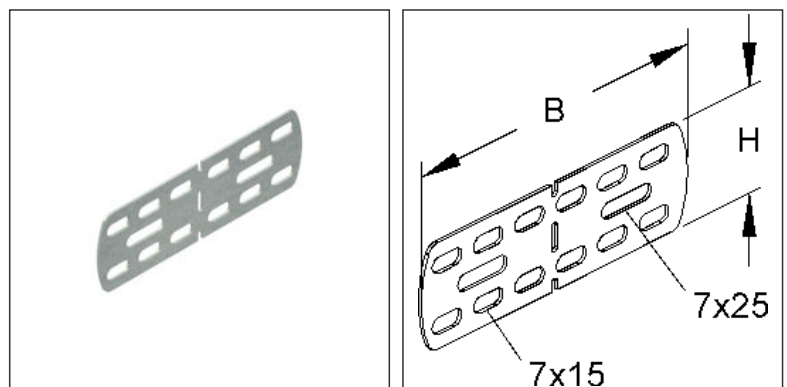


## Universalverbinder

### RVV 50 F

EAN: 4013339258505  
bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

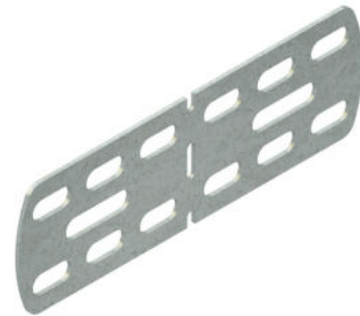

## Artikelbeschreibung

Universalverbinder, 44x135 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

## Inkl. Zubehör

4 FLM 6X12 F

## Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

## Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	87 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	8,69 kg/ 100St.

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

### RVV 50 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Physische Artikeldimensionen

Höhe	44,00 mm
Breite	1,50 mm
Tiefe / Länge	135,00 mm

#### Verpackungsstufen

<b>20 Stück = 1 Faltschachtel</b>		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	138,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	1,8 kg	Volumen	0,001 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		
<b>2880 Stück = 1 NDX-Gitterbox</b>					
Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	299 kg	Volumen	0,411 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	2.880,00 St.	Höchstmenge	2.880,00 St.		

#### Ausschreibungstext

Universalverbinder, zur Herstellung von geraden sowie horizontal und vertikal abgewinkelten Stoßstellenverbindungen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigen Befestigungszubehör.

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

für Kabelrinnen : 50 und 60 mm Kantenhöhe

Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 44 x 135 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : RVV 50 F

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059