

Deckel für Kabelrinne

mit Stoßleiste

RD 100 F


EAN: 4013339262502

bevorzugte VPE: 2 x 3 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

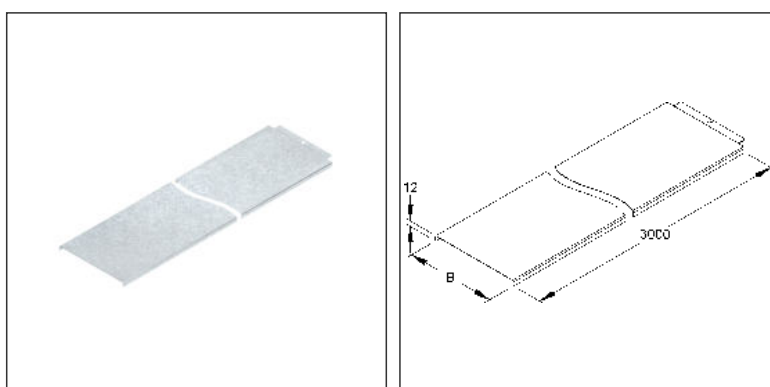

Artikelbeschreibung

Deckel für KR/-leiter, mit Stoßleiste, 102x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	806 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	81 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	12,00 mm
Breite	103,50 mm
Tiefe / Länge	3020 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RD 100 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Bund		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3020 mm	Breite	109,00 mm	Höhe	17,00 mm
Bruttogewicht	4,83 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

1836 Meter = 1 Gestell					
Länge	3020 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	1577 kg	Volumen	3,930 m³		
Mindestmenge	1.836,00 m	Höchstmenge	1.836,00 m		

Ausschreibungstext

Deckel für Kabelrinne/-leiter, mit Stoßleiste zur Verminderung der Durchbiegung am Deckelstoß, Schutz gegen Eindringen von Schmutz sowie Erhöhung der Stabilität mit dem angrenzenden Deckel, ohne Drehriegelverschlüsse.

VDE zertifiziert!

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Verwendung für: Kabelrinnen mit 35, 60, 85 und 110 mm Kantenhöhe

Kabel- und Steigeleitern mit 60 und 100 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße)

Breite B (innen) : 102 mm

Lieferlänge L : 3000 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : RD 100 F

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059