

Weitspannkabelrinne

gelocht, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen

WRL 150.200/3 F


EAN: 4013339050635

bevorzugte VPE:3 m

Mengeneinheit:m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

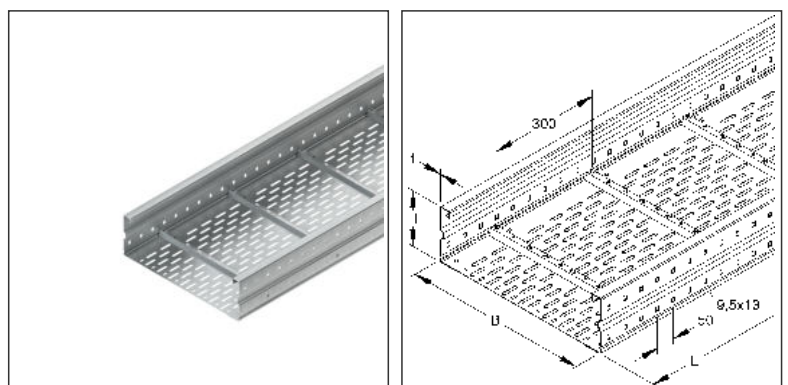

Artikelbeschreibung

Weitspannkabelrinne, 150x200x3000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	8,084 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	808 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	150,00 mm
Breite	200,00 mm
Tiefe / Länge	3020 mm

Technisches Datenblatt


Weitspannkabelrinnen

WRL 150.200/3 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)

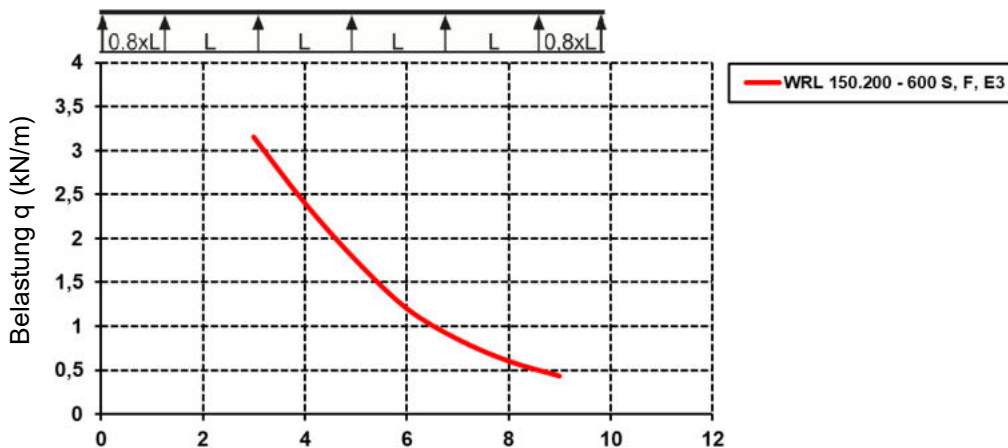

Befestigungsabstand (m)

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind unabhängig von der Lage der Verbinder.

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück

✓ kleinste VPE

Länge	3020 mm	Breite	200,00 mm	Höhe	150,00 mm
Bruttogewicht	24 kg	Volumen	0,091 m ³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		

Ausschreibungstext

Weitspannkabelrinne, nach DIN IEC 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, sowie eingenetetem Boden mit versetzt angeordneter Perforation und gelochten Quersicken zur Stabilisierung und Trennstegbefestigung.

Stoßstellenverbinder WSV 150.500 bitte gesondert bestellen.

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 150 x 200 mm

Materialstärke : 1,5 mm

Quersickenabstand : 300 mm

Seitenholmlochung : 9,5 x 13 mm

Lochabstand : 50 mm

Lieferlänge : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 24955 mm²

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : WRL 150.200/3 F

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum 05.11.2025

REACH-Info Konform

RoHS-Info Konform

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRL 150.200/3 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WDV 200 F	Deckel für WSL/WRL mit Stoßleiste, 204x3000 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
WAER 150 F	Eckanbaustück, Höhe 151,5 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WRBR 150.200 F	Bogen 90° für WRL, 150x200 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
WRTAR 150.200 F	Anbau T-Stück für WRL, 151,5x205 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WRTR 150.200 F	T-Stück für WRL, 150x200 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
WSGV 150 F	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 151,5 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WSWV 150 F	Winkelverbinder, horizontal, 151,5x500 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennsteg

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 16 F	Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RW 110 F	Trennsteg, 98x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
WSV 150.500 F	Stoßstellenverbinder, 151,5x500 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör