
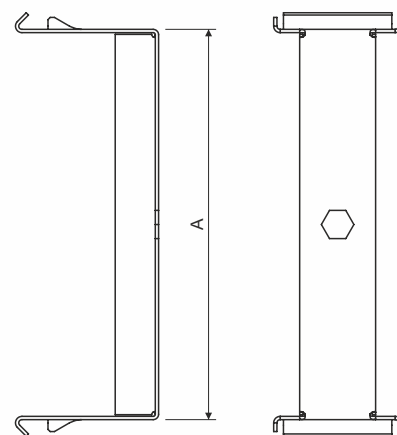


číslo položky A hmotnost
(mm) (kg/ks)

ZVNE 50_S	30	0,10
ZVNE 50_F		0,11
ZVNE 62_S	42	0,11
ZVNE 62_F		0,12
ZVNE 75_S	55	0,12
ZVNE 75_F		0,14
ZVNE 100_S	80	0,14
ZVNE 100_F		0,16
ZVNE 125_S	105	0,16
ZVNE 125_F		0,18
ZVNE 150_S	130	0,18
ZVNE 150_F		0,21
ZVNE 200_S	180	0,22
ZVNE 200_F		0,24
ZVNE 250_S	230	0,27
ZVNE 250_F		0,30
ZVNE 300_S	280	0,31
ZVNE 300_F		0,34
ZVNE 400_S	380	0,39
ZVNE 400_F		0,43



popis výrobku:

Závěs vnější je určený k zavěšení kabelové trasy vedené kabelovými žlaby nebo kabelovými lávkami na závitové tyče.

Závitová tyč se do závěsu ukotví pomocí matice MN, kterou je nutné objednat zvlášť. Dimenze matice se volí dle průměru závitové tyče.

Upevnění závěsu k trase se provádí pomocí ohnutých okrajů bočnic navzájem.

Závěs umožňuje instalaci přepážky do kabelové trasy.

Maximální zátěž je 90 kg

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

prodejní množství:

1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

Skladování:

ČSN EN 60721-3-1

