

Kabelrinne, schwer

gelocht

RS 110.100 F


EAN: 4013339247004

bevorzugte VPE: 2 x 3 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

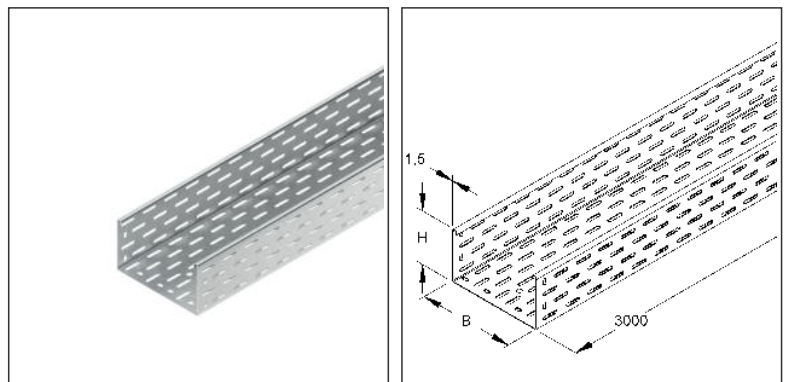

Artikelbeschreibung

Kabelrinne schwer, 110x100x3000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RS 110.100 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Inkl. Zubehör

3 Meter		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
1-FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	8 St.	
1-RV 110.100 F	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 99x97 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör	1 St.	
6 Meter = 1 Bund		✓ Kleinste LE	✓ Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	16 St.	
RV 110.100 F	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 99x97 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör	2 St.	
384 Meter = 1 Gestell		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	1.024 St.	
RV 110.100 F	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 99x97 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör	128 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3,852 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	385 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	110,00 mm
Breite	100,00 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

Technisches Datenblatt


Kabelrinnen-System

RS 110.100 F


Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)

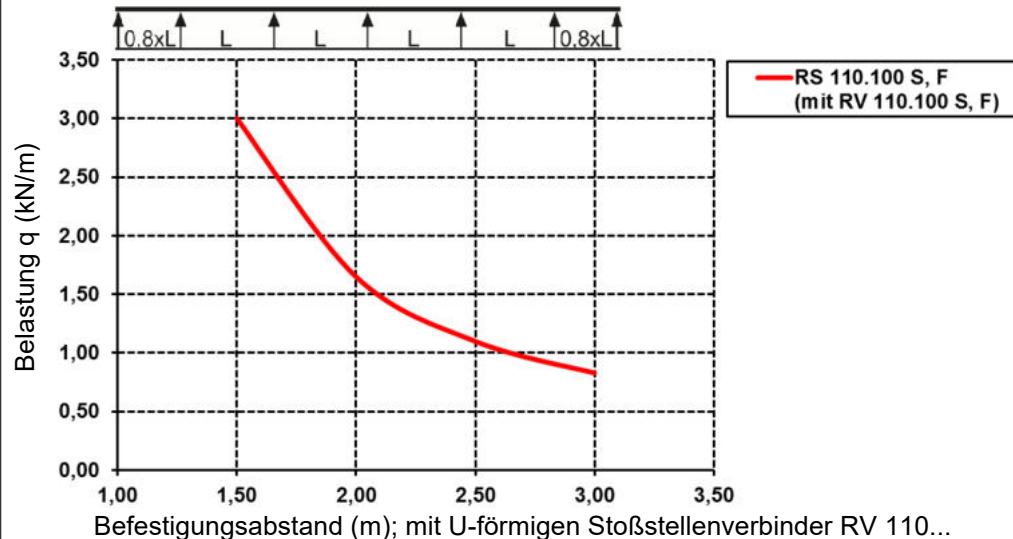

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)

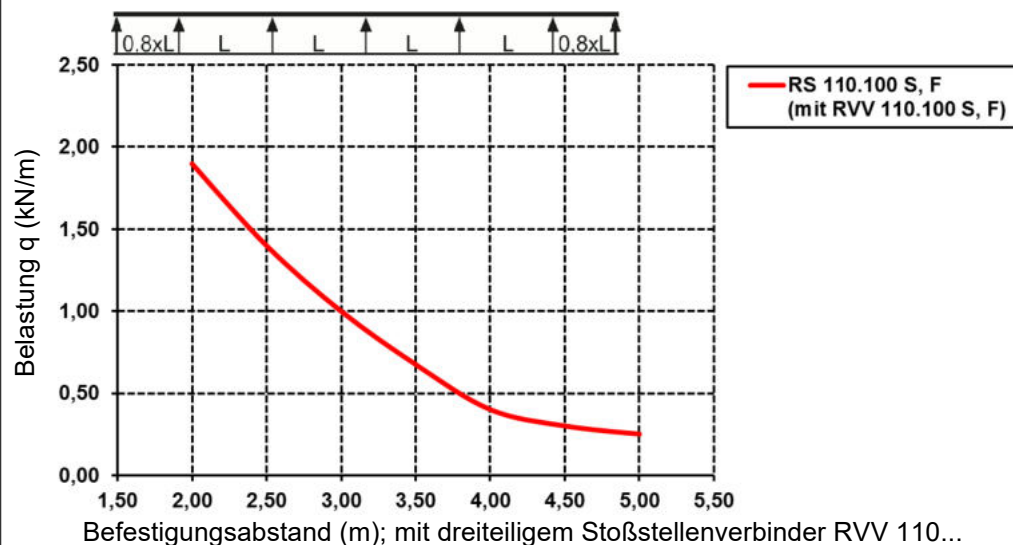

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Bund

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Länge	3000 mm	Breite	105,00 mm	Höhe	115,00 mm
Bruttogewicht	23 kg	Volumen	0,036 m ³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

384 Meter = 1 Gestell

Länge	3000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	1577 kg	Volumen	3,904 m ³		
Mindestmenge	384,00 m	Höchstmenge	384,00 m		

Ausschreibungstext

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RS 110.100 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

Kabelrinne nach DIN IEC 61537, schwer, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation, einschließlich feuerverzinkten einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 110...F und feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 110 x 100 mm

Materialstärke t : 1,5 mm

Lieferlänge L : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 10800 mm²

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : RS 110.100 F

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RD 100 F	Deckel für KR/-leiter, mit Stoßleiste, 102x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
RDHF 9 E2	Deckelhaltefeder, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDHK 110 E2	Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 108 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 9 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RDV 100 F	Deckel für KR/-leiter, m. Stoßleiste, 102x3000 mm, t=0,75mm, m. Drehr., Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RS 110.100 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
RAW 110.100 F	Reduzier-/Abschluss-/Winkelstück für KR, 110x100 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RBA 110.100 F	Bogen 45° für KR, 110x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
REK 110 F	Eckanbaustück für KR, Höhe 110 mm, mit ungelochtem Seitenholm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RES 110.100 F	Bogen 90° für KR, 110x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RGS 110.100 F	Bogen für KR, verstellbar, vertikal, 110x100 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RGV 110 F	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 93 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RKS 110.100 F	Kreuzung für KR, 110x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RTA 110.100 F	Anbau T-Stück für KR, 110x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RTS 110.100 F	T-Stück für KR, 110x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
RW 110 F	Trennsteg, 98x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör