

Kabelrinne, schwer

mit Kombilochung und vorgeprägten Ausbrechöffnungen, ohne Verbinder

RSSKP 110.300 S OV



EAN: 4013339180769

bevorzugte VPE: 2 x 3 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

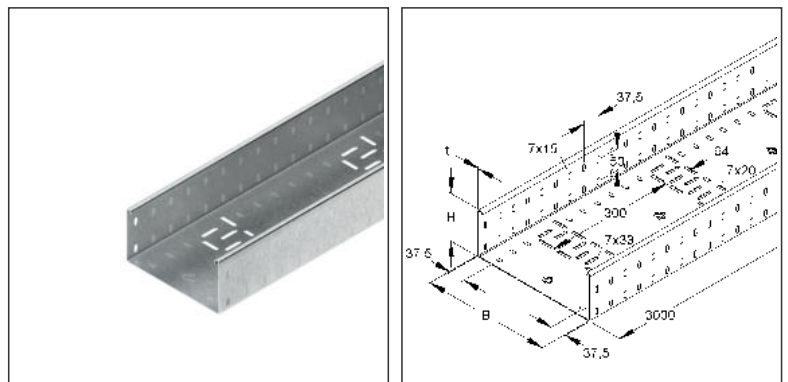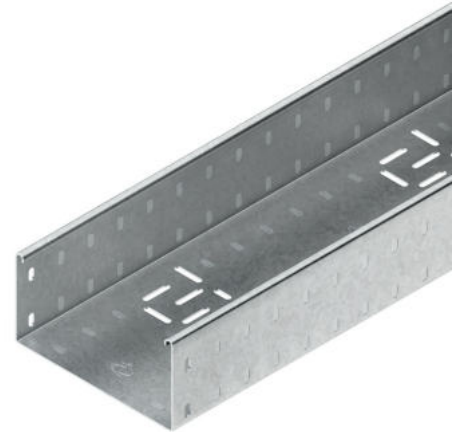

Artikelbeschreibung

Kabelrinne schwer, 110x300 mm, t=2,0 mm, Kombilochung und Prägung, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, ohne Verbinder

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	8,209 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	821 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	110,00 mm
Breite	300 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RSSKP 110.300 S OV

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Bund		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3000 mm	Breite	305 mm	Höhe	115,00 mm
Bruttogewicht	49 kg	Volumen	0,105 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

132 Meter = 1 Gestell					
Länge	3000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	1182 kg	Volumen	3,904 m³		
Mindestmenge	132,00 m	Höchstmenge	132,00 m		

Ausschreibungstext

Kabelrinne, schwer, nach DIN IEC 61537, mit Kombilochung zur stufenlosen Trennstegbefestigung und vorgeprägten Ausbrechöffnungen, ohne Verbinder jedoch mit Verbinderlochung an beiden Enden für den Anschluss, für das begehbare Kabelrinnensystem.

Zwei Universalverbinder RSUVKS 110-1.5 S je Stoßstelle bitte gesondert bestellen.

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 110 x 300 mm

Materialstärke t : 2 mm

zweireihige Bodenlängslochung : 7 x 33 mm

Längsabstand : 25 mm

mittiger Reihenabstand : 26,5 mm

zweireihige Bodenquerlochung : 7 x 33, 7 x 20

mittiger Reihenabstand : 64 mm

mittiger Musterlängsabstand : 300 mm

zweireihige Ausbrechöffnungen beidseitig : 7 x 15 mm

Längsrastermaß : 37,5 mm

Reihenabstand : 50 mm

zweireihige Ausbrechöffnungen im Boden : 7 x 15 mm

Längsrastermaß : 37,5 mm

Reihenabstand von den Seitenholmen : 37,5 mm

Lieferlänge L : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 32800 mm²

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : RSSKP 110.300 S OV

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Kabelinnen-System

RSSKP 110.300 S OV

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDHFS 9 VZL	Deckelhalterfeder, Stahl C67S, galv. verzinkt u. passiviert, Deckschicht versiegelt
RDRS 300-2.0 S	Deckel für Kabelrinne, rutschsicher, 305x3000 mm, t=3,25 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDRS 9X2	Drehriegel, verstärkte Ausführung, t=2,0 mm für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDS 300	Deckel für Kabelrinne, 305x3000 mm, t=2,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDSRS 300	Deckel für Kabelrinne, rutschsicher, 305x3000 mm, t=6,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Aluminium-Riffelblech-Auflage
RDSRSL 300	Deckel für Kabelrinne, rutschsicher, 305x3000 mm, t=4,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Aluminium-Riffelblech-Auflage
RDVS 300	Deckel für Kabelrinne, 305x3000 mm, t=2,0 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDVRS 300	Deckel für Kabelrinne, rutschsicher, 305x3000 mm, t=6,0 mm, m. Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Aluminium-Riffelblech-Auflage
RDVSRSL 300	Deckel für Kabelrinne, rutschsicher, 305x3000 mm, t=4,0 mm, m. Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Aluminium-Riffelblech-Auflage

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
RADS 110.300 S	Rinnenabschlussblech, mit Deckelsicherung, 110x300 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RAW 110.300	Reduzier-/Abschluss-/Winkelstück für KR, 110x300 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RBAS 110.300	Bogen 45° für KR, 110x300 mm, t=2,0 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RBAVS 110.300	Wink. Formstück 0-90° für KR, 110x302 mm, t=2,0 mm, ungel. Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RESS 110.300	Bogen 90° für KR, schwer, 110x300 mm, t=2,0 mm, ungel. Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RSUVKS 110-1.5 S	Universalverbinder mit Kantenschutz, 94x148 mm, t=1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTAS 110.300	Anbau T-Stück für KR, 110x300 mm, t=2,0 mm, mit ungel. Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTSS 110.300	T-Stück für KR, schwer, 110x300 mm, t=2,0 mm, mit ungel. Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RSSKP 110.300 S OV

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
RTSKQ 110-1.5 S	Trennsteg für begehbare Kabelrinnen, 108x2998 mm, t=1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTSKQ 110-2.0 S	Trennsteg für begehbare Kabelrinnen, 108x2998 mm, t=2,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTSQF 110-1.5/1000 S	Trennsteg, flexibel, 108x1000 mm, t=1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RW 110-1.5 S	Trennsteg, 108x2998 mm, t=1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RW 110-2.0 S	Trennsteg, 108x2998 mm, t=2,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör