

Weitspannkabelrinne

gelocht, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen


WRL 150.500/3 F

EAN: 4013339050772

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:3 m

Mengeneinheit:m = M

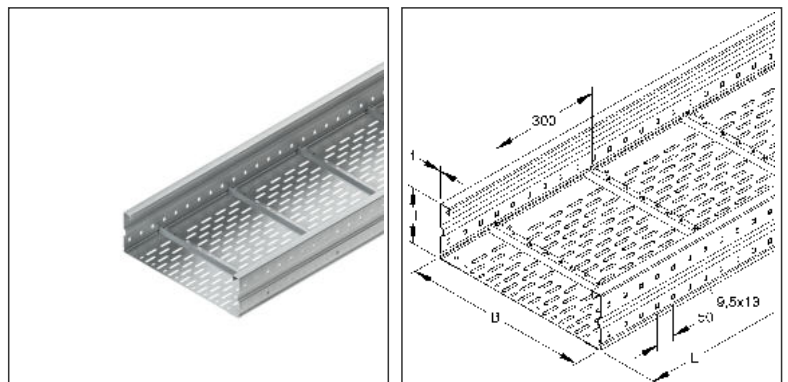

Artikelbeschreibung

Weitspannkabelrinne, 150x500x3000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

3 Meter = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	4 St.	
RSL 500 F	Stoßstellenleiste für WRL, Breite=489 mm, zur Bodenstabilisierung, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör	1 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRL 150.500/3 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht


Gewicht Mengeneinheit	10 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	1022 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	150,00 mm
Breite	500 mm
Tiefe / Länge	3020 mm

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)

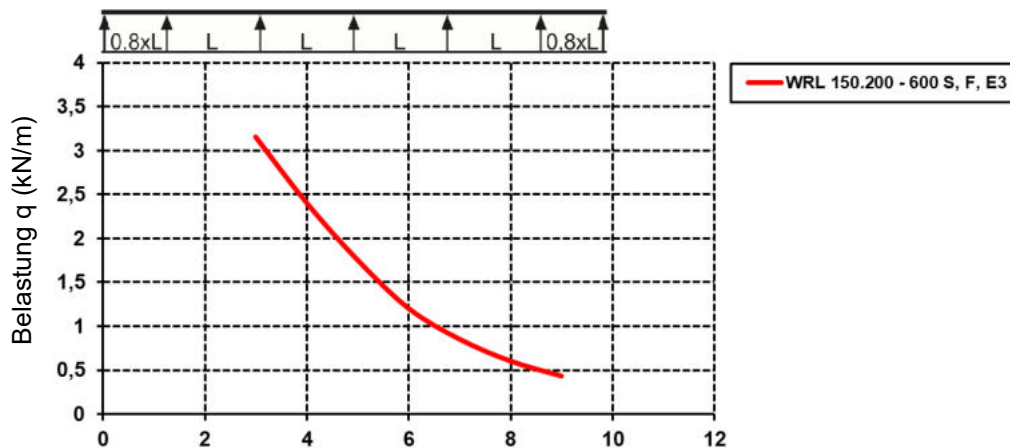

Befestigungsabstand (m)

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind unabhängig von der Lage der Verbinder.

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück

✓ kleinste VPE

Länge	3020 mm	Breite	500 mm	Höhe	150,00 mm
Bruttogewicht	31 kg	Volumen	0,226 m ³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		

Ausschreibungstext

Weitspannkabelrinne, nach DIN IEC 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, sowie eingietetem Boden mit versetzt angeordneter Perforation und gelochten Quersicken zur Stabilisierung und Trennstegbefestigung, einschließlich einer Stoßstellenleiste RSL... und feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Stoßstellenverbinder WSV 150.500 bitte gesondert bestellen.

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 150 x 500 mm

Materialstärke : 1,5 mm

Quersickenabstand : 300 mm

Seitenholmlochung : 9,5 x 13 mm

Lochabstand : 50 mm

Lieferlänge : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 64735 mm²

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRL 150.500/3 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : WRL 150.500/3 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WDV 500 F	Deckel für WSL/WRL mit Stoßleiste, 504x3000 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
WAER 150 F	Eckanbaustück, Höhe 151,5 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WRBR 150.500 F	Bogen 90° für WRL, 150x500 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
WRTAR 150.500 F	Anbau T-Stück für WRL, 151,5x505 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WRTR 150.500 F	T-Stück für WRL, 150x500 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
WSGV 150 F	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 151,5 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WSWV 150 F	Winkelverbinder, horizontal, 151,5x500 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 16 F	Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RW 110 F	Trennsteg, 98x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRL 150.500/3 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
WSV 150.500 F	Stoßstellenverbinder, 151,5x500 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör