


Kanlux



EAN: 5905339292162

LED svítidlo pod nábytek Kanlux 29216 MERA LED 8W CCT

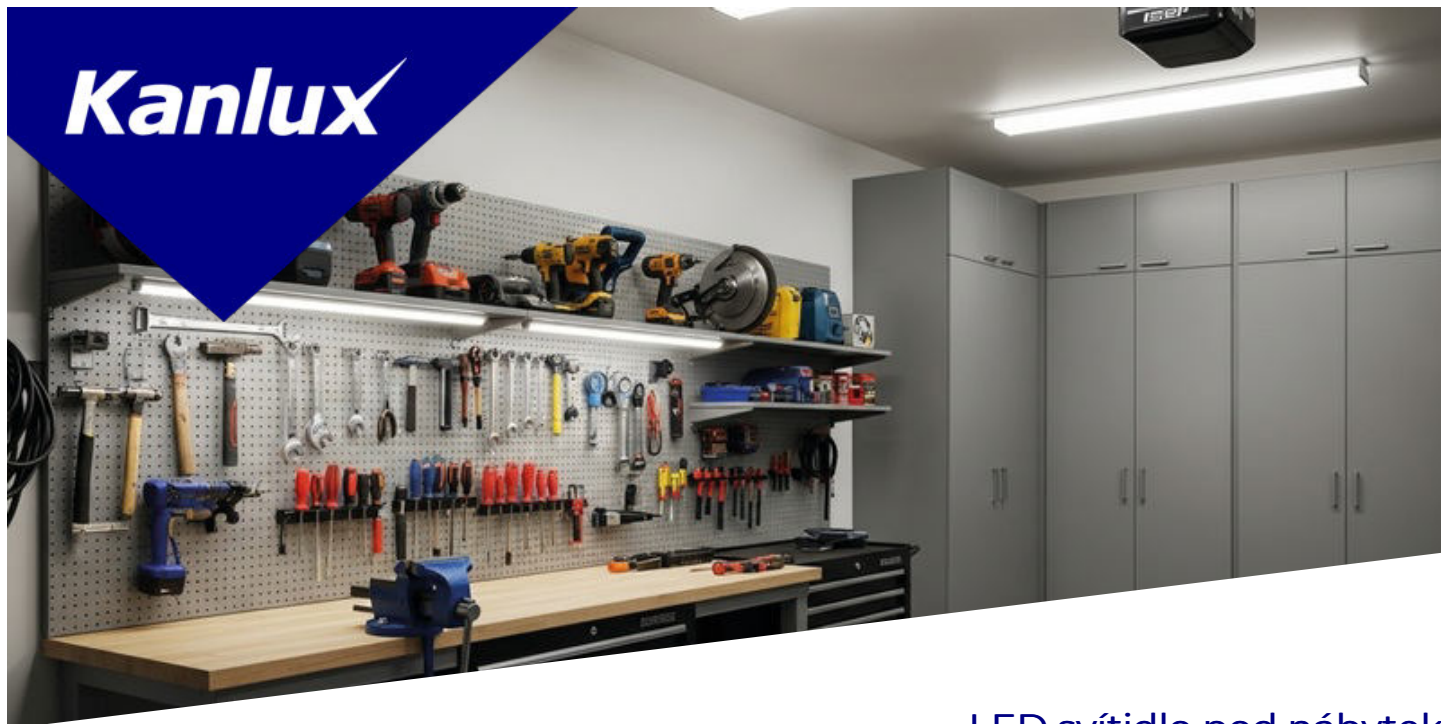

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	8

Dokument vytvořen: 03.02.2026, 08:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Světelný tok [lm]	1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)
Úhel svícení [°]	120
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost průběžného zapojení	ano
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Spínač	ano
Maximální počet svítidel v průchozím zapojení	15
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	35
Šířka [mm]	24
Délka [mm]	600
Délka vodiče [m]	1.5
Místo montáže	k usazení na zeď, k usazení na strop
Typ přípojky	kabel zakončený vidlicí

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Materiál korpusu	plast
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,3m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Modul LED	T504B2-CCT-208-29S2P-591x10-V1
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	1260
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm]	591
Šířka světelného zdroje [mm]	10
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	40
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	40
Čistá jednotková hmotnost [g]	202
Gramáž [g]	305
Hmotnost kusu brutto [g]	284
Délka jednotkového balení [cm]	95
Šířka jednotkového balení [cm]	3.5
Výška jednotkového balení [cm]	4
Hmotnost kartonu [kg]	12.2
Šířka kartonu [cm]	29.5
Výška kartonu [cm]	22.5
Délka kartonu [cm]	96.5
Objem kartonu [m³]	0.064052

Dokument vytvořen: 03.02.2026, 08:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

DALŠÍ INFORMACE
3 roky záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách